


APZ2012-OPTION9-550 Optimal

Водовідвідний жолоб з порогами двостороння решітка

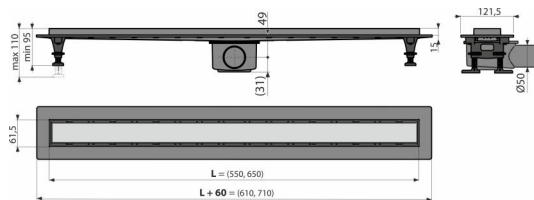

Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу

Для водовідведення в душових на рівні підлоги

Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни

Для використання всередині приміщень

Характеристика

- Ідеальна сумісність з гідроізоляцією будівлі
- Матеріал: поліпропілен збагачений тальком, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Висота монтажу від 95 мм
- Мокрий гідрозатвор з обертовим коліном
- Регульовані монтажні ніжки 0–35 мм, дозволяють швидко та зручно встановити жолоб та вирівняти його в горизонтальній площині.
- Підвищена стійкість до хімічних засобів

Зміст комплекту

- Монтажний комплект для кріплення регульованих ніжок: шуруп 4,2x9,5 - 8 шт.
- Двостороння решітка OPTION
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Кошик для збору сміття
- Мокрий гідрозатвор
- Регульовані по висоті ніжки
- Водовідвідний жолоб

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APZ2012-OPTION9-550	8595580577681	1,43 45,82 91,6 кг	620x125x150 1175x668x410 MM	32 64 шт

Гарантія	Митний код	Властивості
2/6 років *	39229000	EN 1253

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 95-110 mm
- Мінімальна товщина бетону 85 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 710 Pa
- Діаметр зливної труби 50 mm
- Швидкість стоку води 50 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Комбінований гідрозатвор з водяним стовпом 30 mm