


APZ2012-OPTION9-650 Optimal

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar cu doua fețe (grătarul este inclus)

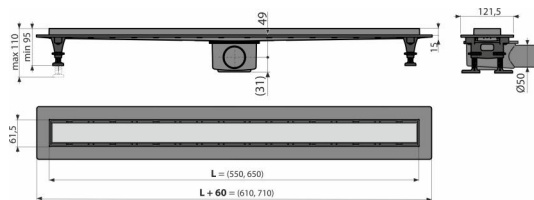

Aplicație

Acces pentru scaune cu rotile
Pentru evacuarea apei din incinta de duș
Pentru instalarea în spații deschise sau lângă peretele zonei de duș
Pentru folosire în interior

Caracteristici

- Conexiune impermeabilă între canalul de scurgere și hidroizolație
- Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Înălțimea de instalare de la 95 mm
- Sifon anti miros umed cu cot rotativ
- Suportți de susținere ajustabili care ușurează instalarea și permit reglajul la nivelul de înălțime necesar
- rezistență sporită împotriva produselor chimice

Conținutul pachetului

- Set de fixare pentru picioarele reglabile: șurub 4,2x9,5 – 8 buc
- Opțiune grătar cu două fețe
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Sita pentru a capta murdăria
- Sifon anti miros umed
- Picioare reglabile pe înălțime
- Canal de scurgere liniar

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
APZ2012-OPTION9-650	8595580577698	1,71 54,70 109,4 kg	720x125x150 1175x768x410 mm	32 64 buc

Garanție	Codul vamal	Norme
2/6 ani *	39229000	EN 1253

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 95-110 mm
- Grosimea minimă a betonului 85 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 710 Pa
- Diametru evacuare 50 mm
- Debit de apă admis de grătar 50 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros cu garnitură de etanșare 30 mm