


# APZ2012-OPTION9-650 Optimal

Водоотводящий желоб с порогами для двусторонняя решетка

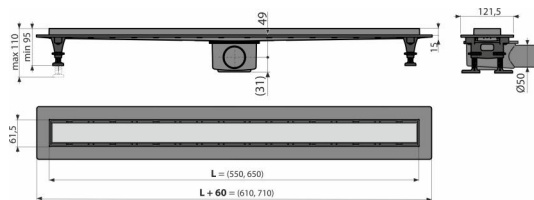

## Область применения

- Для безбарьерного доступа
- Для водоотведения в душевых на уровне пола
- Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
- Для использования внутри помещений

## Характеристика

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Материал: полипропилен обогатщенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Самоклеющиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 95 мм
- Мокрый гидрозатвор с вращающимся коленом
- Регулируемые монтажные ножки позволяют быстро и удобно установить водоотвод и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

## Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: шуруп 4,2x9,5 – 8 шт.
- Двусторонняя решетка OPTION
- Самоклеющиеся гидроизоляционные ленты
- Корзина для сбора мусора
- Мокрый гидрозатвор
- Регулируемые по высоте ножки
- Водоотводящий желоб

## Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
APZ2012-OPTION9-650	8595580577698	1,71   54,70   109,4 кг	720x125x150   1175x768x410 мм	32   64 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/6 лет *	39229000	EN 1253

## Технические параметры

- Общая высота монтажа 95-110 мм
- Минимальная толщина бетона 85 мм
- Сопротивление гидрозатвора против давления 710 Па
- Диаметр сливной трубы 50 мм
- Скорость стока воды 50 л/мин
- Класс нагрузки K3 300 кг
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 30 мм