


APZ2012-OPTION9-750 Optimal

Линеен сифон

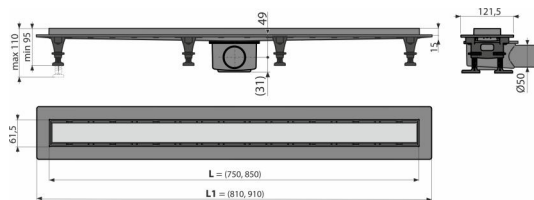

Приложение

- За достъп до инвалидни колички
- За отводняване на нивото на пода
- За монтаж в открити пространства или близо до стена
- За вътрешна употреба

Характеристики

- Сигурна връзка със строителната хидроизолационна система
- Материал: полипропилен, изпълнен с талк, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Височина на монтаж от 95 мм
- Хидрозатвор с въртящо се коляно
- Podesive plastične sidrene noge 0–27 mm koje omogućavaju brzu i praktičnu ugradnju, uključujući precizno podešavanje potrebnog nivoa
- Висока устойчивост срещу химикали

Обхват на доставката

- Комплект елементи за закрепване на регулируемите крака: винт 4.2 x 9.5 - 8 бр
- Двустранна решетка OPTION
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Цедка за улавяне на мръсотията
- Воден затвор
- Регулируеми по височина крачета
- Линеен сифон

Продуктов код, Логистична информация

| Код | EAN | Тегло (брой опаковка палет) | Размери (брой опаковка) | Количество (опаковка палет) |
|---------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| APZ2012-OPTION9-750 | 8595580577704 | 1,95 39,06 117,2 кг | 820×125×150 880×780×410 мм | 20 60 бр |

| | |
|----------------|---------|
| Гаранция | Норми |
| 2/6 гаранция * | EN 1253 |

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 95-110 mm
- Минимална дебелина на бетона 85 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 710 Pa
- Диаметър на сифона към отпадните води 50 mm
- Поток на входната мрежа 50 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Клапа против миризма, комбиниран с воден затвор 30 mm