


# APZ2012-OPTION9-750 Optimal

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz vagy kétoldalú rácsokhoz

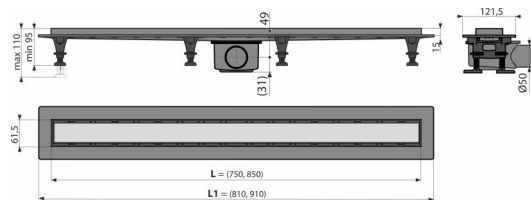

## Alkalmazás

Akadálymentes hozzáféréshez

A zuhanyzó padlószint vízvezetéséhez

Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez

Beltéri használatra

## Jellemzők

- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Szerelési magasság 95 mm-től
- Vizes búzzár forgatható csöccsonkkal
- Fokozott ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben

## Csomag tartalma

- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar 4,2×9,5 – 8 db
- OPTION kétoldalú rács
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Szennyfogó szűrő
- Vízbúzzár
- Folyóka

## Rendelési szám, Logisztikai információk

| Kód                 | EAN           | Súly<br>(db   csomagolás   paletta) | Méret<br>(db   csomagolás)   | Mennyiség<br>(csomagolás   paletta) |
|---------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| APZ2012-OPTION9-750 | 8595580577704 | 1,95   39,06   117,2 kg             | 820×125×150   880×780×410 mm | 20   60 db                          |

## Garanciák

2/6 év \*

## Szabványok

EN 1253

## Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 95-110 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 85 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 710 Pa
- Szennyvízcső átmérője 50 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül 50 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Vízoszloppal kombinált búzzár 30 mm