


# APZ2012-OPTION9-750 Optimal

Водовідвідний жолоб

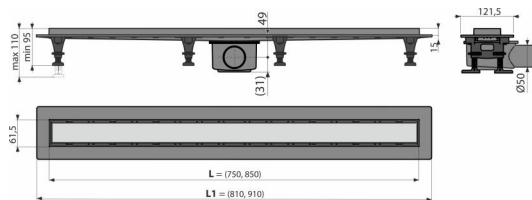

## Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу

Для водовідведення в душових на рівні підлоги

Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни

Для використання всередині приміщень

## Характеристика

- Ідеальна сумісність з гідроізоляцією будівлі
- Матеріал: поліпропілен збагачений тальком, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Висота монтажу від 95 мм
- Мокрий гідрозатвор з обертовим коліном
- Регульовані монтажні ніжки 0–35 мм, дозволяють швидко та зручно встановити жолоб та вирівняти його в горизонтальній площині.
- Підвищена стійкість до хімічних засобів

## Зміст комплекту

- Монтажний комплект для кріплення регульованих ніжок: шуруп 4,2x9,5 - 8 шт.
- Двостороння решітка OPTION
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Кошик для збору сміття
- Мокрий гідрозатвор
- Регульовані по висоті ніжки
- Водовідвідний жолоб

## Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт   упаковка   палета)	Розміри (шт   упаковка)	Кількість (упаковка   палета)
APZ2012-OPTION9-750	8595580577704	1,95   39,06   117,2 кг	820x125x150   880x780x410 мм	20   60 шт

Гарантія	Митний код	Властивості
2/6 років *	39229000	EN 1253

## Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 95-110 мм
- Мінімальна товщина бетону 85 мм
- Опір гідрозатвора проти тиску 710 Па
- Діаметр зливної труби 50 мм
- Швидкість стоку води 50 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Комбінований гідрозатвор з водяним стовпом 30 мм