


# APZ2012-OPTION9-850 Optimal

Линеен сифон с двоен дизайн на решетката

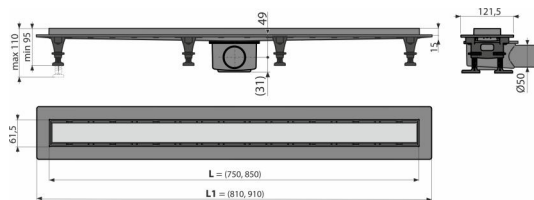

## Приложение

- За достъп до инвалидни колички
- За отводняване на нивото на пода
- За монтаж в открити пространства или близо до стена
- За вътрешна употреба

## Характеристики

- Сигурна връзка със строителната хидроизолационна система
- Материал: полипропилен, изпълнен с талк, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Самозалепваща лента за качествена хидроизолация
- Височина на монтаж от 95 мм
- Хидрозатвор с въртящо се коляно
- Podesive plastične sidrene noge 0–27 mm koje omogućavaju brzu i praktičnu ugradnju, uključujući precizno podešavanje potrebnog nivoa
- Висока устойчивост срещу химикали

## Обхват на доставката

- Комплект елементи за закрепване на регулируемите крака: винт 4.2 x 9.5 - 8 бр
- Двустранна решетка OPTION
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Цедка за улавяне на мръсотията
- Воден затвор
- Регулируеми по височина крачета
- Линеен сифон

## Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой   опаковка   палет)	Размери (брой   опаковка)	Количество (опаковка   палет)
APZ2012-OPTION9-850	8595580577711	2,16   43,14   129,4 кг	820x125x150   980x780x410 мм	20   60 бр

Гаранция	Митнически код	Норми
2/6 гаранция *	39229000	EN 1253

## Технически спецификации

- Обща монтажна височина 95-110 mm
- Минимална дебелина на бетона 85 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 710 Pa
- Диаметър на сифона към отпадните води 50 mm
- Поток на входната мрежа 50 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Клапа против миризма, комбиниран с воден затвор 30 mm