


APZ2012-OPTION9-850 Optimal

ტრაპი

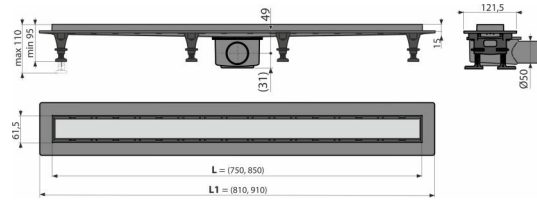

განმარტება

უზარტიერო ხელმისაწვდომობისთვის იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშხაპეებისთვის ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან შენობის შიდა გამოყენებისთვის

დამახასიათებელი

- იდეალურად მისადაგება შენობის პიდროიზოლაციას
- მასალა: ტალკით გამდიდრებული პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანებისადმი
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- თვითნებვადი ფირები მაღალი ხარისხის პიდროიზოლაციისთვის
- სამონტაჟო სიმაღლე 95 მმ
- სველი წყლის ჩამკეტი მოძრავი ფეხით
- გაზრდილი მდგრადობა ქიმიური საშუალებების მიმართ

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები სამონტაჟო რეგულირებადი ფეხების დამაგრებისთვის: შურუპი 4,2 x 9,5 - 8 ცალი.
- თვითნებვადი პიდროიზოლაციო ფირები
- სველი წყლის ჩამკეტი
- საშხაპე ტრაპი

შეკვების ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

| კოდი | EAN | ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე) | ზომები (ცალი შეფუთვა) | რაოდენობა (შეფუთვა პლატა) |
|---------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| APZ2012-OPTION9-850 | 8595580577711 | 2,16 43,14 129,4 კგ | 820x125x150 980x780x410 მმ | 20 60 (ცალი) |

გარანტია

2/6 years *

ნორმები

EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 95-110 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 85 mm
- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 710 Pa
- სადინარი მილის დიამეტრი 50 mm
- წყლის ნაკადის სიჩქარე 50 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- 30 mm