


# APZ2012-OPTION9-850 Optimal

Tuš kanalica sa rubom

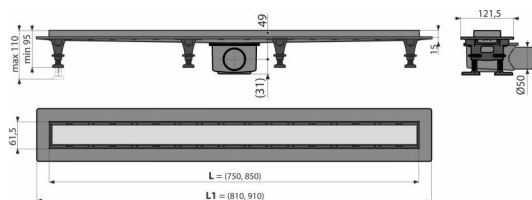

## Primena

- Za pristup invalidskim kolicima
- Za drenažu podnih tuševa
- Za ugradnju na otvorenom prostoru ili blizu zida prostora za tuširanje
- Za unutrašnju upotrebu

## Karakteristike

- Sigurna veza sa sistemom građevinske hidroizolacije
- Materijal: polipropilen ispunjen talkom otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Visina ugradnje od 95 mm
- Mokri sifon za mirise sa okretnim kolenom
- Podesive plastične sidrene noge 0–27 mm koje omogućavaju brzu i praktičnu ugradnju, uključujući precizno podešavanje potrebnog nivoa
- Visoka otpornost na hemikalije

## Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje podesivih nogu: vijak 4,2×9,5 - 8 kom
- Dvostrana rešetka OPTION
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Cedijka za hvatanje prljavštine
- Mokri sifon za mirise
- nožice podesive po visini
- Linijska tuš kanalica

## Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad   pakovanje   paleta)	Dimenzije (komad   paleta)	Količina (pakovanje   paleta)
APZ2012-OPTION9-850	8595580577711	2,16   43,14   129,4 kg	820×125×150   980×780×410 mm	20   60 kom

Garancije	Carinska šifra	Norme
2/6 godina *	39229000	EN 1253

## Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 95-110 mm
- Minimalna debljina betona 85 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 710 Pa
- Prečnik izlaza za odvod 50 mm
- Protok ulazne rešetke 50 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Sifon za mirise u kombinaciji sa vodenom stubom 30 mm