


APS6

Їифон для пральної машини під штукатурку для підключення двох пристроїв DN40 та DN50, нержавіюча сталь

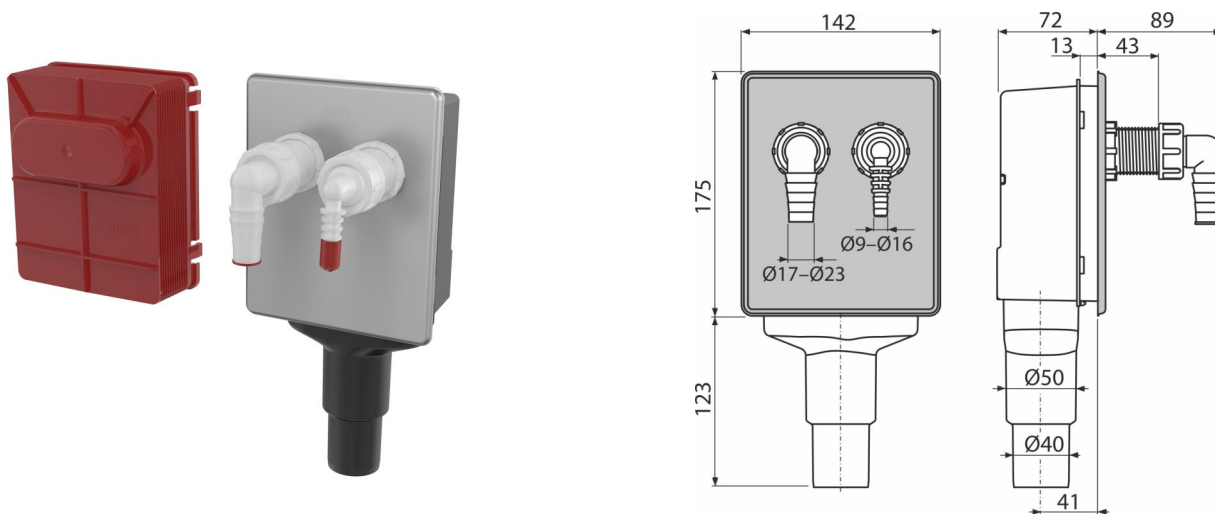

Галузь застосування

Для прихованого монтажу
Для підключення двох пристроїв

Характеристика

- Матеріал: поліпропілен
- Підключення до НТ 40/50
- Сервісний отвір для легкої чистки

Зміст комплекту

- Коліно 17-23 мм 1 шт., Коліно 8-16 мм 1 шт.
- Кошик із нержавіючої сталі
- Монтажна прикриваюча панель
- Корпус сифона

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APS6	8595580578473	0,78 14,11 245,7 кг	300x165x150 580x380x420 мм	18 288 шт

Гарантія
2/3 років *

Властивості
EN 274

Технічні характеристики

- Стік води 16,8 л/мін
- термічна стійкість 95 °С
- Гідрозатвор 50 мм