


# APZ2012-OPTION6-550 Optimal

Водовідвідний жолоб з порогами двостороння решітка

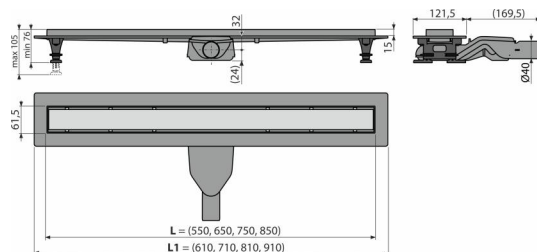

## Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу

Для водовідведення в душових на рівні підлоги

Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни

Для використання всередині приміщень

## Характеристика

- Ідеальна сумісність з гідроізоляцією будівлі
- Матеріал: поліпропілен збагачений тальком, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Мокрий гідрозатвор з обертовим коліном
- Регульовані монтажні ніжки 0–35 мм, дозволяють швидко та зручно встановити жолоб та вирівняти його в горизонтальній площині.
- Підвищена стійкість до хімічних засобів

## Зміст комплекту

- Монтажний комплект для кріплення регульованих ніжок: шуруп 4,2x9,5 - 8 шт.
- Двостороння решітка OPTION
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Кошик для збору сміття
- Мокрий гідрозатвор
- Регульовані по висоті ніжки
- Водовідвідний жолоб

## Код замовлення, Логістична інформація

| Код                 | EAN           | Вага<br>(шт   упаковка   палета) | Розміри<br>(шт   упаковка)    | Кількість<br>(упаковка   палета) |
|---------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| APZ2012-OPTION6-550 | 8595580578480 | 1,52   48,55   97,1 кг           | 660x150x100   1175x668x410 MM | 32   64 шт                       |

Гарантія  
2/6 років \*

Властивості  
EN 1253

## Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 76-105 mm
- Мінімальна товщина бетону 61 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 710 Pa
- Діаметр зливної труби 40 mm
- Швидкість стоку води 40 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Комбінований гідрозатвор з водяним стовпом 31 mm