


# APZ2012-OPTION6-650 Optimal

Podlahový žlab s okrajom pre obojstranný rošt

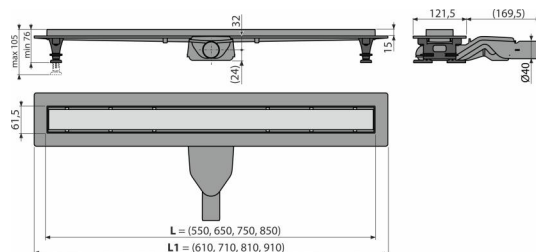

## Použitie

Pre bezbariérový prístup

Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy

Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien

Pre použitie vo vnútri budov

## Vlastnosti

- Bezpečné napojenie na hydroizoláciu stavby
- Materiál: polypropylén plnený mastencom odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubku
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Vodná zápachová uzávača s otočným kolenom
- Výškovo nastaviteľné plastové kotviace nohy 0-27 mm umožňujúci rýchlu a komfortnú inštaláciu vrátane presného nastavenia roviny
- Zvýšená odolnosť proti chemikáliám

## Rozsah dodávky

- Fixačný materiál pre uchytenie nastaviteľných nôh: vrut 4,2x9,5 – 8 ks
- Obojstranný rošt OPTION
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Sítko na nečistoty
- Vodná zápachová uzávača
- Výškovo nastaviteľné nohy
- Žlab

## Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus   balenie   paleta)	Rozmer (kus   balenie)	Množstvo (balenie   paleta)
APZ2012-OPTION6-650	8595580578497	1,68   53,80   107,6 kg	760x150x100   1175x768x410 mm	32   64 ks

<b>Záruky</b> 2/6 rokov *	<b>Colný kód</b> 39229000	<b>Normy</b> EN 1253
------------------------------	------------------------------	-------------------------

## Technické parametre

- Celková stavebná výška 76-105 mm
- Minimálna hrúbka betónu 61 mm
- Odolnosť zápachovej uzávěry proti tlaku 710 Pa
- Priemer odpadového potrubia 40 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 40 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzávača kombinovaná s vodným stĺpcom 31 mm