


# APZ2012-OPTION6-850 Optimal

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz vagy kétoldalú rácsokhoz

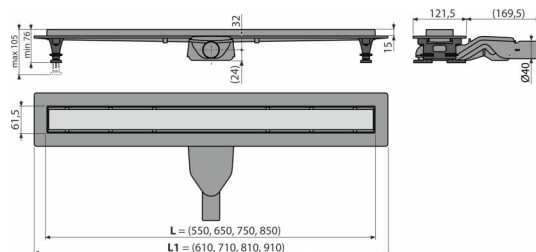

## Alkalmazás

Akadálymentes hozzáféréshez

A zuhanyzó padlószint vízvezetéséhez

Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez

Beltéri használatra

## Jellemzők

- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Vizes búzzár forgatható csőcsonkkal
- Fokozott ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben

## Csomag tartalma

- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar 4,2x9,5 – 8 db
- OPTION kétoldalú rács
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Szennyfogó szűrő
- Vízbúzzár
- Folyóka

## Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db   csomagolás   paletta)	Méret (db   csomagolás)	Mennyiség (csomagolás   paletta)
APZ2012-OPTION6-850	8595580578510	2,07   41,34   124,0 kg	960x150x100   980x780x410 mm	20   60 db

Garanciák	Vámtarifaszám	Szabványok
2/6 év *	39229000	EN 1253

## Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 76-105 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 61 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 710 Pa
- Szennyvízcső átmérője 40 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül 40 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Vízoszloppal kombinált búzzár 31 mm