


APZ2012-OPTION6-850 Optimal

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar cu doua fețe (grătarul este inclus)

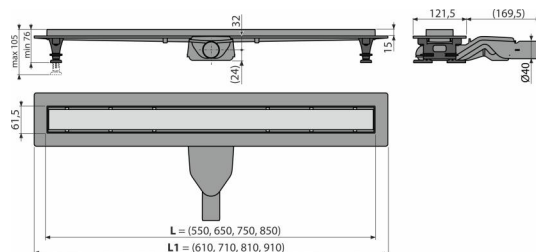

Aplicație

- Acces pentru scaune cu rotile
- Pentru evacuarea apei din incinta de duș
- Pentru instalarea în spații deschise sau lângă peretele zonei de duș
- Pentru folosire în interior

Caracteristici

- Conexiune impermeabilă între canalul de scurgere și hidroizolație
- Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Sifon anti miros umed cu cot rotativ
- Suporturi de susținere ajustabili care ușurează instalarea și permit reglajul la nivelul de înălțime necesar
- rezistență sporită împotriva produselor chimice

Conținutul pachetului

- Set de fixare pentru picioarele reglabile: șurub 4,2x9,5 – 8 buc
- Opțiune grătar cu două fețe
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Sita pentru a capta murdăria
- Sifon anti miros umed
- Picioare reglabile pe înălțime
- Canal de scurgere liniar

Detalii pentru comandă, Informații logistice

| Cod | EAN | Greutate (buc ambalare palet) | Dimensiuni (buc ambalare) | Cantitate (ambalare palet) |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| APZ2012-OPTION6-850 | 8595580578510 | 2,07 41,34 124,0 kg | 960x150x100 980x780x410 mm | 20 60 buc |

Garanție

2/6 ani *

Norme

EN 1253

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 76-105 mm
- Grosimea minimă a betonului 61 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 710 Pa
- Diametru evacuare 40 mm
- Debit de apă admis de grătar 40 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros cu garnitură de etanșare 31 mm