


APZ2012-OPTION6-850 Optimal

Водовідвідний жолоб

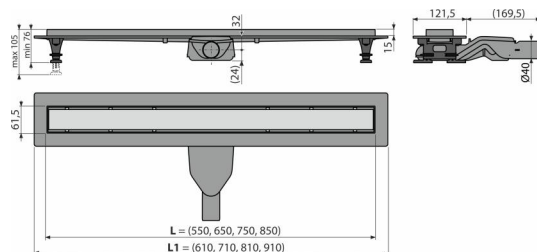

Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу

Для водовідведення в душових на рівні підлоги

Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни

Для використання всередині приміщень

Характеристика

- Ідеальна сумісність з гідроізоляцією будівлі
- Матеріал: поліпропілен збагачений тальком, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Мокрий гідрозатвор з обертовим коліном
- Регульовані монтажні ніжки 0–35 мм, дозволяють швидко та зручно встановити жолоб та вирівняти його в горизонтальній площині.
- Підвищена стійкість до хімічних засобів

Зміст комплекту

- Монтажний комплект для кріплення регульованих ніжок: шуруп 4,2x9,5 - 8 шт.
- Двостороння решітка OPTION
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Кошик для збору сміття
- Мокрий гідрозатвор
- Регульовані по висоті ніжки
- Водовідвідний жолоб

Код замовлення, Логістична інформація

| Код | EAN | Вага (шт упаковка палета) | Розміри (шт упаковка) | Кількість (упаковка палета) |
|---------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| APZ2012-OPTION6-850 | 8595580578510 | 2,07 41,34 124,0 кг | 960x150x100 980x780x410 MM | 20 60 шт |

Гарантія
2/6 років *

Властивості
EN 1253

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 76-105 mm
- Мінімальна товщина бетону 61 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 710 Pa
- Діаметр зливної труби 40 mm
- Швидкість стоку води 40 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Комбінований гідрозатвор з водяним стовпом 31 mm