


CPZ2012-OPTION6-550 Optimal

Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt

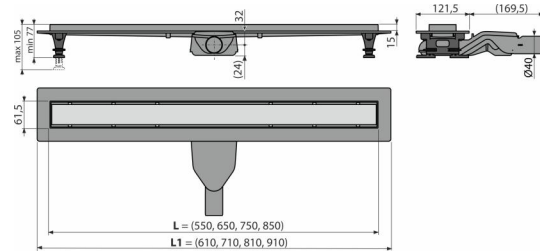

Použití

- Pro bezbariérový přístup
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro použití uvnitř budov

Vlastnosti

- Bezpečné napojení na hydroizolaci stavby
- Materiál: polypropylen plněný maskem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Stavební výška od 77 mm
- Vodní zápachová uzávěra brání pronikání zápachu z kanalizace
- Výškově stavitelné plastové kotvící nohy umožňující rychlou a komfortní instalaci včetně přesného nastavení roviny
- Zvýšená odolnost proti chemikáliím

Rozsah dodávky

- Fixační set pro uchycení stavitelných noh: vrut 4,2x9,5 – 8 ks
- Oboustranný rošt OPTION
- Samolepicí hydroizolační páska
- Sítko na nečistoty
- Vodní zápachová uzávěra
- Výškově stavitelné nohy
- Žlab

Objednací kód, Logistické informace

| Kód | EAN | Hmotnost (kus balení paleta) | Rozměr (kus balení) | Množství (balení paleta) |
|---------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| CPZ2012-OPTION6-550 | 8595580580476 | 1,55 49,74 99,5 kg | 625x170x135 1175x668x410 mm | 32 64 ks |

| Záruky | Celní kód | Normy |
|---------|-----------|-------------|
| 2/6 let | 39229000 | ČSN EN 1253 |

Technické parametry

- Celková stavební výška 77-110 mm
- Minimální tloušťka betonu 85 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 710 Pa
- Průměr odpadního potrubí 40 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 40 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra kombinovaná s vodním sloupcem 31 mm