


# CPZ2012-OPTION6-550 Optimal

Odpyływ podłogowy z obramowaniem do rusztu dwustronnego

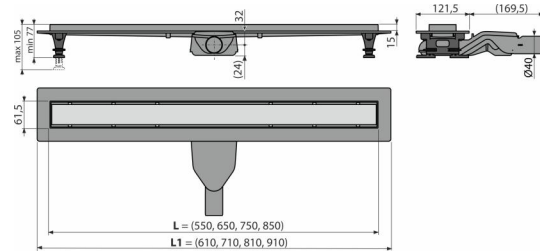

## Zastosowanie

- Do bezbarierowego przejścia
- Do odwadniania natrysków, na poziome podłogi
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do użytku w pomieszczeniach

## Cechy

- bezpieczne połączenie z hydroizolacją budynku
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Wysokość zabudowy od 77 mm
- Syfon mokry zapobiega przenikaniu zapachów z kanalizacji
- Plastikowe nóżki kotwiące o regulowanej wysokości umożliwiające szybki i wygodny montaż, w tym precyzyjną regulację poziomu
- zwiększona odporność na chemikalia

## Zakres dostawy

- Zestaw do montażu nóżek: śruba 4,2x9,5 – 8 szt
- Dwustronny ruszt OPTION
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Sitko na zanieczyszczenia
- Syfon mokry
- Regulowana wysokość nóg
- Odpyływ

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
CPZ2012-OPTION6-550	8595580580476	1,55   49,74   99,5 kg	625x170x135   1175x668x410 mm	32   64 szt

Gwarancje	Kod celny	Normy
2/6 lat	39229000	EN 1253

## Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 77-110 mm
- Minimalna grubość betonu 85 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 710 Pa
- Średnica rury spustowej 40 mm
- Przepływ z kratką wlotową 40 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon kombinowany ze słupem wody 31 mm