


# CPZ2012-OPTION6-650 Optimal

Podlahový žlab s okrajem pro oboustranný rošt

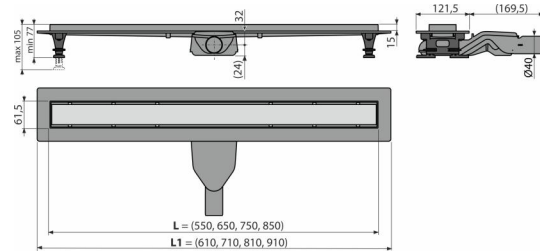

## Použití

- Pro bezbariérový přístup
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro použití uvnitř budov

## Vlastnosti

- Bezpečné napojení na hydroizolaci stavby
- Materiál: polypropylen plněný maskem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Stavební výška od 77 mm
- Vodní zápachová uzávěra zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizace
- Výškově stavitelné plastové kotvící nohy umožňující rychlou a komfortní instalaci včetně přesného nastavení roviny
- Zvýšená odolnost proti chemikáliím

## Rozsah dodávky

- Fixační set pro uchycení stavitelných noh: vrut 4,2x9,5 – 8 ks
- Oboustranný rošt OPTION
- Samolepicí hydroizolační páska
- Sítka na nečistoty
- Vodní zápachová uzávěra
- Výškově stavitelné nohy
- Žlab

## Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus   balení   paleta)	Rozměr (kus   balení)	Množství (balení   paleta)
CPZ2012-OPTION6-650	8595580580483	1,78   56,81   113,6 kg	720x125x150   1175x768x410 mm	32   64 ks

Záruky	Normy
2/6 let	ČSN EN 1253

## Technické parametry

- Celková stavební výška 77-110 mm
- Minimální tloušťka betonu 85 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 710 Pa
- Průměr odpadního potrubí 40 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 40 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra kombinovaná s vodním sloupcem 31 mm