


CPZ2012-OPTION6-750 Optimal

Odpyływ podłogowy z obramowaniem do rusztu dwustronnego

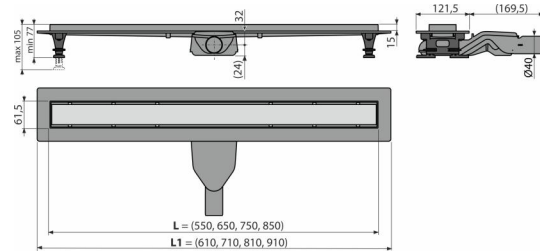

Zastosowanie

- Do bezbarierowego przejścia
- Do odwadniania natrysków, na poziome podłogi
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do użytku w pomieszczeniach

Cechy

- bezpieczne połączenie z hydroizolacją budynku
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Wysokość zabudowy od 95 mm
- Syfon kombinowany gwarantuje ochronę przed zapachami z kanalizacji nawet po wyparowaniu wody.
- Plastikowe nóżki kotwiące o regulowanej wysokości umożliwiające szybki i wygodny montaż, w tym precyzyjną regulację poziomu
- zwiększona odporność na chemikalia

Zakres dostawy

- Zestaw do montażu nóżek: śruba 4,2x9,5 – 8 szt
- Dwustronny ruszt OPTION
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Sitko na zanieczyszczenia
- Syfon mokry
- Regulowana wysokość nóg
- Odpyływ

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

| Kod | EAN | Waga (sztuka pakowanie paleta) | Wymiary (sztuka pakowanie) | Ilość (pakowanie paleta) |
|---------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| CPZ2012-OPTION6-750 | 8595580580490 | 1,97 39,46 118,4 kg | 820x125x150 880x780x410 mm | 20 60 szt |

| Gwarancje | Kod celny | Normy |
|-----------|-----------|---------|
| 2/6 lat | 39229000 | EN 1253 |

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 95-110 mm
- Minimalna grubość betonu 85 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 710 Pa
- Średnica rury spustowej 50 mm
- Przepływ z kratką wlotową 50 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon kombinowany ze słupem wody 30 mm