

AM112-0005 WRAS

WC Spülkasten für Einmauerung

Anwendung


Geeignet für selbst-stehende Toiletten oder Toiletten, die mit dem Boden fest befestigt sind
Für Einmauern und Ummauern - Nassverfahren

Eigenschaften

- Duale-Spülung, unabhängig einstellbar, mit hygienische Reserve
- Kompatibel mit allen Betätigungsplatten Alca
- Die Konstruktion der Polystyrol-Dämmung vereinfacht die Einmauerung, verhindert die Bildung von Kondenswasser auf der Oberfläche des Kastens und dämpft den Durchgang von Vibrationen vom Kasten richtung Baukonstruktion.
- Serviceöffnungsabdeckung vereinfacht die Montage und verhindert, dass der Schmutz und die Feuchtigkeit durchkommen
- Material: Polypropylen
- Einbautiefe von 20–95 mm einstellbar
- Montagehöhe 1062 mm
- Fernauslösung der Spülung und Sensor-Installation möglich
- Der Kasten ist aus einem Stück hergestellt und somit zu 100% dicht
- Enthält Einwurfschacht
- Wasseranschluss von hinten oder von oben in der Mitte
- Eckventil mit einer Möglichkeit zum Anschluss an das Rohrleitungssystem Mepła
- Servicearbeiten kann man ohne Benutzung des Werkzeugs durchführen
- WRAS-Wassertank AM101 mit WRAS-Zertifikat (Nr. 2206330)

Verpackungsinhalt

- Halter + Schloßhalter
- Fixation Set: Schraube Ø5x40 - 5 Stück, Dübel Ø8 - 5 Stück
- Schutzkragen ist leicht zu kürzen, Schrauben 4 Stück
- Manschette
- Spülkasten mit Füll- und Ablaufventil
- perforierte Metallband zur Spülkastenbefestigung
- Anschluss-Set Ø40 - verbindet der Toilettenbecken mit Kasten
- Rosette
- Installationsabdeckungen, die die Anschlussöffnungen bei der Montage schützen
- Set für das Einwerfen der WC-Tabletten
- Gewinde 1/2" bei Wasseranschluss mit integriertem Eckventil Schell 1/2"-3/8"
- Teleskop-Montagebügel 2 Stück
- Anschlussedichtung
- Guminippel 50/32

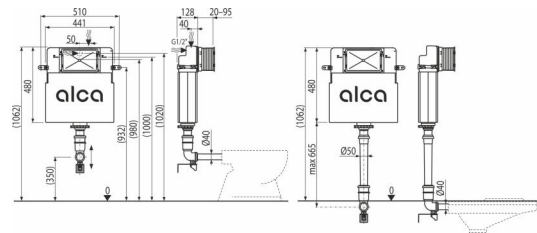

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
AM112-0005	8595580581657	4,90 4,90 117,6 kg	1050x480x140 1050x480x140 mm	1 20 Stk.

Die Garantien	Zoll code	Normen
2/15 Jahre *	39229000	EN 14124, EN 14055

Technische Parameter

- Empfohlener Wasserdruck 0,3-0,5 MPa
- Funktionsfähig bei Wasserdruck 0,05-1,0 MPa
- Hygienische Reserve 3 l
- Kleine Spülung 2,5-3,5 l
- Das Volumen des Wassers im Kasten 9 l
- Anschluss des Wassers vom hinten oder von oben durch Montageöffnungen G1/2"
- " " " " " "
- Standardeinstellung für kleine Spülung 3 l
- Standard-Einstellung für große Spülung 6 l
- Große Spülung 6-9 l