

AM112-0005 WRAS

WC tartály befalazáshoz

Alkalmazás


Álló vagy padlóba épített (pottyantós) WC-k szereléséhez
Befalazáshoz és körbe falazáshoz – vizes eljárás

Jellemzők

- Kettős öblítés függetlenül állítható, higiéniai tartálékkal
- Kompatibilis az összes Alca nyomólappal
- A polisztirol szigetelésének szerkezete leegyszerűsíti a befalazást és megakadályozza a páralecsapódás képződését a tartály felületén és tompítja a tartály rezgését
- A szerelőnyílás fedele egyszerűsíti a szerelést és megakadályozza a nedvesség és szennyeződés bejutását
- Anyag: polipropilén
- Állítható szerelési mélység 20–95 mm
- Szerelési magasság 1062 mm
- Alkalmos a távolabbról való vagy érzékelős öblítés beszereléséhez
- A tartály egy darabból készül, így biztosítva a 100%-os vízzárást
- Tartalmazza a WC tabletta adagolót
- Vízcsatlakozás hátulról/felülről közepén
- Sarokszelep lehetséges csatlakozása Mepla csőrendszerhez
- Karbantartás szerszám nélkül

Csomag tartalma

- Tartó + tartó zár
- Rögzítő szett: csavar Ø5×40 – 5 db, tipli Ø8 – 5 db
- A szerelőnyílás fedele kétrészes, egyszerűen rövidíthető
- Mandzsetta
- Tartály töltő és leeresztő szeleppel
- Perforált heveder a tartály rögzítéséhez
- Csatlakozó szett Ø40 a WC-csésze vízbekötéséhez a tartályból
- Rozetta
- Szerelő nyílás fedél, a szerelő nyílás takarására beépítéskor
- WC tabletta adagoló
- 1/2" csatlakozó a víz bekötéséhez integrált Schell 1/2"–3/8" sarokszeleppel
- Teleszkópos szerelőkonzolok 2 db
- Bemeneti tömítés
- Szűkítő gumibetét 40/10

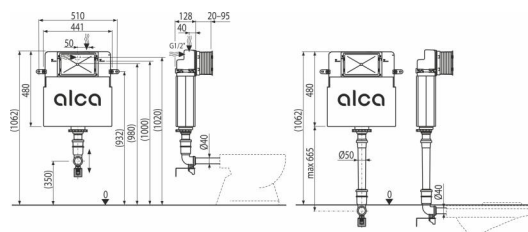

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
AM112-0005	8595580581657	4,90 4,90 117,6 kg	1050×480×140 1050×480×140 mm	1 20 db

Garanciák	Vámtarifaszám	Szabványok
2/15 év *	39229000	EN 14124, EN 14055

Műszaki adatok

- Javasolt víznyomás terjedeleme 0,3-0,5 MPa
- Víznyomás terjedeleme 0,05-1,0 MPa
- Higiénikus tartalék 3 l
- Kis öblítés 2,5-3,5 l
- A víz térfogata a tartályban 9 l
- Vízcsatlakozás hátulról vagy felülről a szerelési nyílásokon keresztül G1/2"
- A kis öblítés alapbeállítása 3 l
- A nagy öblítés alapbeállítása 6 l
- Nagy öblítés 6-9 l