

# AM112-0005 WRAS

ავზი, კედელში ჩასაშენებელი

## განმარტება


განკუთვნილია დამოუკიდებლად მდგარი იატაკის უნიტაზებისთვის ან იატაკზე დასამაგრებელი უნიტაზებისთვის შიდა და გარე კონსტრუქციისთვის - "სველი" მონტაჟი

## დამახასიათებელი

- ორმაგი ჩარეცხვა, დამოუკიდებლად რეგულირებადი, ჰიგიენური რეზერვით თავსებადი Alca-ის მართვის ყველა ლილაკთან
- პოლისტიროლის საიზოლაციო კონსტრუქცია ამარტივებს კედელში ჩაშენების პროცესს, ხელს უშლის ავზის ზედაპირზე კონდენსაციის და ამცირებს ჩაშენებულ კონსტრუქციაში ვიბრაციას.
- სერვისის პორტის საზურავი ამარტივებს ინსტალაციის პროცესს და იცავს მას ტენიანობისა და ჭუჭყისგან
- მასალა: პოლიპროპილენი
- გარსამოსის სამონტაჟო სიღრმე რეგულირებადი 20-95 მმ-იან დიაპაზონში
- სამონტაჟო სიმაღლე 1062 მმ
- მიესადაგება პნევმატური ან სენსორული ჩარეცხვის მოწყობილობებს
- ავზი დამზადებულია პოლიპროპილენის ერთიანი ფრაგმენტისგან, რომელიც უზრუნველყოფს 100%-იან პერმეტულობას
- წყალმომარაგება უკანა მხრიდან/ზემოდან
- კუთხის სარქველი სისტემასთან Mepla დაკავშირების შესაძლებლობით
- ხელსაწყოების გამოყენების გარეშე სერვისის შესაძლებლობა

## კომპლექტის შემადგენლობა

- დამჭერი + დასაჭერის ჩამკეტი
- სამონტაჟო ნაკრები: ხრახნი Ø5x40 – 5 ცალი., დუბელი Ø8 – 5 ცალი.
- სერვისის გახსნის ორნამენტიანი გარსამოსი, მარტივად მოკლდება
- მაჟეტი
- ავზი შეშვები და ჩასარეცხი მექანიზმით
- ავზის გაძლიერებისთვის პერფორირებული ფირი
- დამაკავშირებელი ნაკრები Ø40 უნიტაზთან წყლის დაერთებისთვის
- ჩარჩო
- საფარის სამონტაჟო ნაკრები სისტემის დამონტაჟების დროს ტექნიკური ხერხების დასაცავად
- ხრახნიანი კავშირი 1/2" წყალმომარაგებისთვის ინტეგრირებული კუთხის სარქველით Schell 1/2" -3/8"
- ტელეკოპირი დასამაგრებელი კრონშტეინები 2 ცალი.
- შუასადების მექანიზმი
- გარდამავალი მანჟეტი

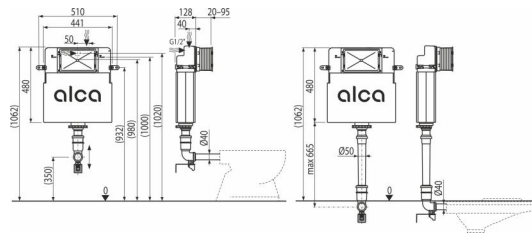

## შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი   შეფუთვა   პლატაზე)	ზომები (ცალი   შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა   პლატა)
AM112-0005	8595580581657	4,90   4,90   117,6 კგ	1050x480x140   1050x480x140 88	1   20 ცალი

გარანტია      საბაჟო კოდი      ნორმები  
2/15 years \*      39229000      EN 14124, EN 14055

## ტექნიკური მახასიათებლები

- წყლის წნევის რეკომენდებული დიაპაზონი 0,3-0,5 MPa
- წყლის წნევის საშუალო დიაპაზონი 0,05-1,0 MPa
- ჰიგიენური რეზერვი 3 l
- მცირე ჩარეცხვა 2,5-3,5 l
- წყლის მოცულობა ავზში 9 l
- წყლის მინოდება ავზის უკანა კედელიდან ან ავზის ზემოდან არსებული სამონტაჟო ხერხის გამოყენებით G1/2"
- მცირე ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 3 l
- მოცულობითი ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 6 l
- მოცულობითი ჩარეცხვა 6-9 l