AM112-0005 WRAS

ავზი, კედელში ჩასაშენებელი

განმარტება

განკუთვნილია დამოუკიდებლად მდგარი იატაკის უნიტაზებისთვის ან იატაკზე დასამაგრებელი უნიტაზებისთვის
შიდა და გარე კონსტრუქციისთვის - "სველი" მონტაჟი

დამახასიათებელი

- ორმაგი ჩარეცხვა, დამოუკიდებლად რეგულირებადი, ჰიგიენური რეზერვით
- თავსებადია Alca-ის მართვის ყველა ღილაკთან
- პოლისტიროლის საიზოლაციო კონსტრუქცია ამარტივებს კედლში ჩაშენების პროცესს, ხელს უშლის ავზის ზედაპირზე კონდენსაციას და ამცირებს ჩაშენებულ კონსტრუქციაში ვიბრაციას.
- სერვისის პორტის სახურავი ამარტივებს ინსტალაციის პროცესს და იცავს მას ტენიანობისა და ჭუჭყისგან
- მასალა: პოლიპროპილენი
- გარსამოსის სამონტაჟო სიღრმე რეგულირდებადი 20-95 მმ-იან დიაპაზონში
- სამონტაჟო სიმაღლე 1062 მმ
- მიესადაგება პნევმატური ან სენსორული ჩარეცხვის მოწყობილობებს
- ავზი დამზადებულია პოლიპროპილენის ერთიანი ფრაგმენტისგან, რომელიც უზრუნველყოფს 100%-იან ჰერმეტულობას
- წყალმომარაგება უკანა მხრიდან/ზემოდან
- კუთხის სარქველი სისტემასთან Mepla დაკავშირების შესაძლებლობით
- ხელსაწყოების გამოყენების გარეშე სერვისის შესაძლებლობა

კომპლექტის შემადგენლობა

- დამჭერი + დასაჭერის ჩამკეტი
- სამონტაჟო ნაკრები: ხრახნი Ø5×40 – 5 ცალი., დუბელი Ø8 – 5 ცალი.
- სერვისის გახსნის ორნაწილიანი გარსამოსი, მარტივად მოკლდება
- მაჟეტი
- ავზი შემვსები და ჩასარეცხი მექანიზმით
- ავზის გაძლიერებისთვის პერფორირებული ფირი
- დამაკავშირებელი ნაკრები Ø40 უნიტაზთან წყლის დაერთებისთვის
- ჩარჩო
- საფარის სამონტაჟო ნაკრები სისტემის დამონტაჟების დროს ტექნიკური ხვრელების დასაცავად
- ხრახნიანი კავშირი 1/2 " წყალმომარაგებისთვის ინტეგრირებული კუთხის სარქველით Schell 1/2" -3/8 "
- ტელესკოპიური დასამაგრებელი კრონშტეინები 2 ცალი.
- შუასადების შემფუთავი
- გარდამავალი მანჟეტი

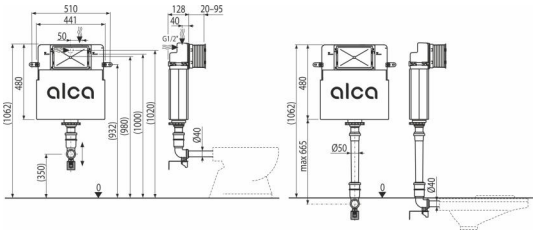

პროდუქტის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (ცალი | შეფუთვა | პლატაზე)	ზომები (ცალი | შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა | პლატა)
AM112-0005	8595580581657	4,90 | 4,90 | 117,6 კგ	1050×480×140 | 1050×480×140 მმ	1 | 20 ცალი

გარანტია

2/15 years *

ნორმები

EN 14124, EN 14055

ტექნიკური მახასიათებლები

- წყლის წნევის რეკომენდებული დიაპაზონი 0,3-0,5 MPa
- წყლის წნევის სამუშაო დიაპაზონი 0,05-1,0 MPa
- ჰიგიენური რეზერვი 3 l
- მცირე ჩარეცხვა 2,5-3,5 l
- წყლის მოცულობა ავზში 9 l
- წყლის მინოდება ავზის უკანა კედელიდან ან ავზის ზემოდან არსებული სამონტაჟო ხვრელის გამოყენებით G1/2 "
- მცირე ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 3 l
- მოცულობითი ჩარეცხვის სტანდარტული პარამეტრები 6 l
- მოცულობითი ჩარეცხვა 6-9 l

© 2024 Alcadrain s.r.o | ცვლილებები ზომებში და დიზაინში დაცულია. | www.alcadrain.ge