
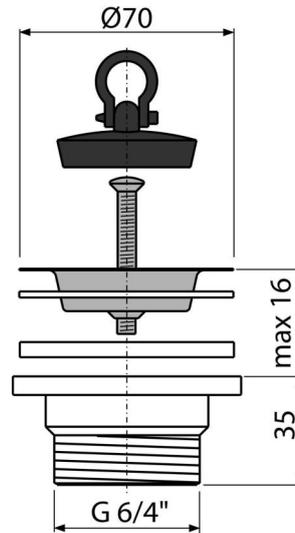


A33-ECO-1800

Ablaufventil für die Spülbecken 6/4" mit einem Edelstahlgitter DN70

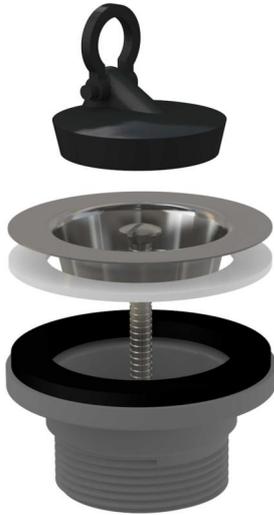

Anwendung

Für Spülbeckensiphons

Eigenschaften

- $\text{\textcircled{R}}$ recyceltes Polypropylen $\text{\textcircled{R}}$
- Geringer CO₂-Fußabdruck
- Hergestellt in Tschechien
- Produktionsprozess ohne Abfall
- Anschlussgewinde an Spülbeckensiphon 6/4 "

Verpackungsinhalt

- Ablauf-Edelstahlgitter
- Ablauf-Körper
- Stöpsel aus PVC

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
A33-ECO-1800	8595580582142	0,08 8,11 247,1 kg	75×75×80. 535×385×250. mm	105. 2940. Stk.

Die Garantien	Zoll code	Normen
2/3 jahre	39229000	EN 274

Technische Parameter

- Anschlussgewinde an Siphon 6/4 "