


APS3-ECO-1700

Sífon pračkový podomítkový, nerez DN40 a DN50

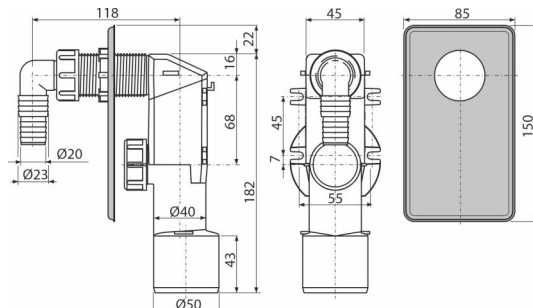

Použití

Pro montáž pod omítku

Pro připojení pračky nebo myčky nádobí

Vlastnosti

- Háčky pro lepší uchycení ke zdi
- Instalační zářezky pro připojení HT50
- Materiál: recyklovaný polypropylen
- Napojení na HT40/50
- Nízká uhlíková stopa
- Servisní otvor pro snadné čištění
- Vyrobeno v České republice
- Výrobní proces s nulovým odpadem

Rozsah dodávky

- Kolínko
- Nerezová krytka
- Tělo sifonu

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
APS3-ECO-1700	8595580582302	0,22 8,82 267,0 kg	180×70×150 590×240×390 mm	40 1120 ks

Záruky

2/3 roky

Celní kód

39229000

Normy

ČSN EN 274

Technické parametry

- Průtok 16,8 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávěra 50 mm