


# APS3-ECO-1800

Sífon pračkový podomítkový, nerez DN40 a DN50

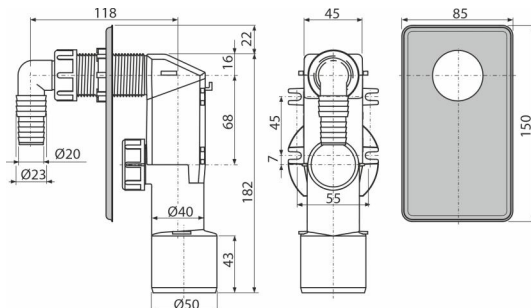

## Použití

Pro montáž pod omítku  
Pro připojení pračky nebo myčky nádobí

## Vlastnosti

- Háčky pro lepší uchycení ke zdi
- Instalační zářezky pro připojení HT50
- Materiál: recyklovaný polypropylen
- Napojení na HT40/50
- Nízká uhlíková stopa
- Servisní otvor pro snadné čištění
- Vyrobeno v České republice
- Výrobní proces s nulovým odpadem

## Rozsah dodávky

- Kolínko
- Nerezová krytka
- Tělo sifonu

## Objednací kód, Logistické informace

| Kód           | EAN           | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení)      | Množství<br>(balení   paleta) |
|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| APS3-ECO-1800 | 8595580582425 | 0,22   8,82   267,0 kg              | 180×70×150.   590×240×390. mm | 40.   1120. ks                |

## Záruky

2/3 roky

## Celní kód

39229000

## Normy

ČSN EN 274

## Technické parametry

- Průtok 16,8 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávěra 50 mm