


APS3-ECO-1800

Сифон для стиральной машины под штукатурку DN40 и DN50, нержавеющая сталь

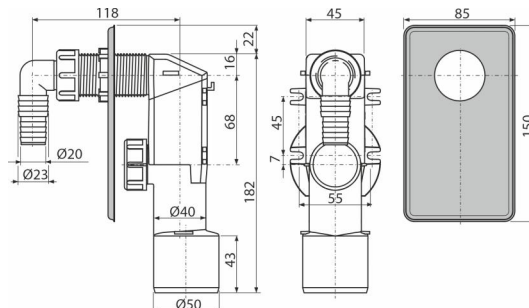

Область применения

Для скрытого монтажа

Для подключения стиральной или посудомоечной машины

Характеристика

- Крючки для лучшей фиксации к стене
- Монтажный отступ для подключения стока HT50
- Материал: переработанный полипропилен
- Подключение к HT 40/50
- Низкий углеродный след
- Сервисное отверстие для легкой чистки
- Изготовлено в Чешской Республике
- Производственный процесс без отходов

Содержание комплекта

- Колено
- Панель из нержавеющей стали
- Корпус сифона

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
APS3-ECO-1800	8595580582425	0,22 8,82 267,0 кг	180×70×150. 590×240×390. MM	40. 1120. шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/3 лет	39229000	EN 274

Технические параметры

- Сток воды 16,8 l/min
- Термическая устойчивость 95 °C
- Гидрозатвор 50 mm