


APS3-ECO-1800

Сифон для пральної машини під штукатурку DN40 та DN50, нержавіюча сталь

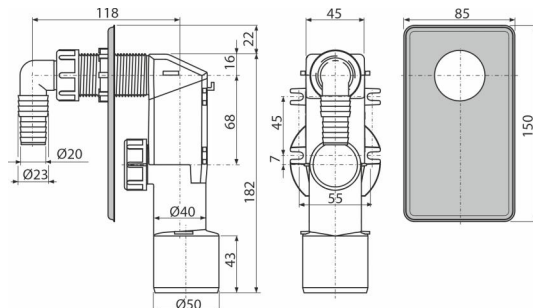

Галузь застосування

Для прихованого монтажу

Для підключення пральної або посудомийної машини

Характеристика

- Гачки для кращої фіксації до стіни
- Монтажний відступ для підключення стоку HT50
- перероблений поліпропілен
- Підключення до HT 40/50
- Низький вуглецевий слід
- Сервісний отвір для легкої чистки
- Виготовлено в Чеській Республіці
- Виробничий процес без відходів

Зміст комплекту

- Коліно 45°
- Кошик із нержавіючої сталі
- Корпус сифона

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APS3-ECO-1800	8595580582425	0,22 8,82 267,0 кг	180×70×150. 590×240×390. мм	40. 1120. шт

Гарантія	Митний код	Властивості
2/3 років	39229000	EN 274

Технічні характеристики

- Стік води 16,8 l/min
- термічна стійкість 95 °C
- Гідрозатвор 50 mm