


A81-DN50-ECO-1900

Сифон трубчатий з накладною гайкою 6/4" та штуцером

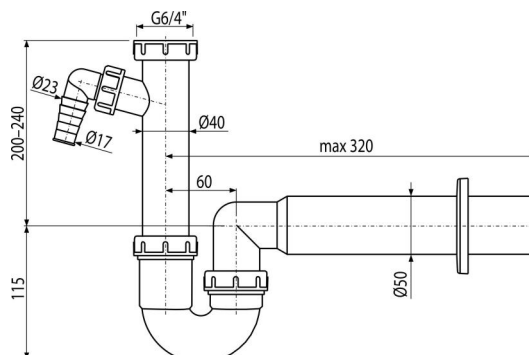

Галузь застосування

для мийок

Характеристика

- перероблений поліпропілен
- Підключення до каналізації за допомогою трубки Ø50 мм
- Низький вуглецевий слід
- З штуцером для підключення пральної або посудомийної машини
- Виготовлено в Чеській Республіці
- Виробничий процес без відходів

Зміст комплекту

- Різьбове з'єднання 6/4 " для підключення зливу мийки або раковини
- Обрамлення: пластик
- Корпус сифона з штуцером

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
A81-DN50-ECO-1900	8595580582470	50 MM 0,31 4,66 150,5 кг	330×90×190 590×240×390 MM	15 420 шт

Гарантія	Митний код	Властивості
2/3 років	39229000	EN 274

Технічні характеристики

- Діаметр шлангового штуцера 17-23 mm
- Стік води 60 l/min
- термічна стійкість 95 °C
- Гідрозатвор 64 mm