


# A33-ECO-1900

Ablaufventil für die Spülbecken 6/4" mit einem Edelstahlgitter DN70

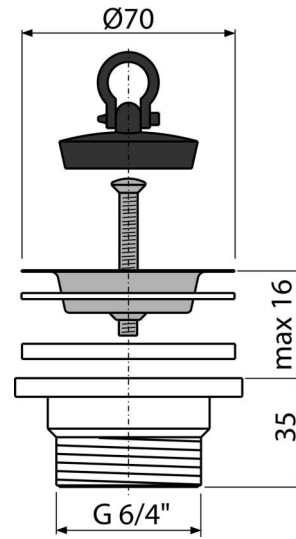

### Anwendung

Für Spülbeckensiphons

### Eigenschaften

- $\text{\textcircled{R}}$ recyceltes Polypropylen $\text{\textcircled{R}}$
- Geringer CO<sub>2</sub>-Fußabdruck
- Hergestellt in Tschechien
- Produktionsprozess ohne Abfall
- Anschlussgewinde an Spülbeckensiphon 6/4 "

### Verpackungsinhalt

- Ablauf-Edelstahlgitter
- Ablauf-Körper
- Stöpsel aus PVC

### Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück   menge   palette)	Maße (stück   menge)	Verpackung (menge   palette)
A33-ECO-1900	8595580582500	0,08   8,11   247,1 kg	80×60×80   590×240×390 mm	100   2800 Stk.

Die Garantien	Zoll code	Normen
2/3 jahre	39229000	EN 274

### Technische Parameter

- Anschlussgewinde an Siphon 6/4 "