

APZ12-650 Optimal

Odpyływ podłogowy z obramowaniem do rusztu perforowanego lub wypełnienia płytą

Zastosowanie


- Do bezbarierowego przejścia
- Do odwadniania natrysków, na poziome podłogi
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do perforowanych rusztów
- Ruszt pełny SOLID
- Do użytku w pomieszczeniach
- Do rusztu TILE do wklejenia płytek

Cechy

- bezpieczne połączenie z hydroizolacją budynku
- Syfon kombinowany gwarantuje ochronę przed zapachami z kanalizacji nawet po wyparowaniu wody.
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Wysokość zabudowy od 85 mm
- Plastikowe nóżki kotwiące o regulowanej wysokości 0-25 mm umożliwiające szybki i wygodny montaż, w tym precyzyjną regulację poziomu
- Duży przepływ jest możliwy dzięki syfonowi dwukomorowemu
- zwiększona odporność na chemikalia

Zakres dostawy

- Zestaw mocujący: śruba $\varnothing 4,2 \times 38$ – 8 szt., kołek $\varnothing 8$ – 4 szt.
- Syfon kombinowany z zintegrowanym uszczelnieniem
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Regulowane nóżki 2 szt.
- Odpyływ

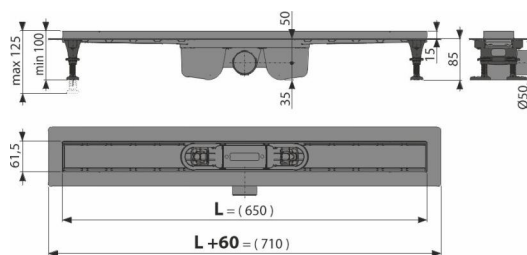

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APZ12-650	8595580583002	650 mm 1,46 17,47 52,4 kg	720×125×150 825×370×700 mm	12 36 szt

Gwarancje 2/6 lat *	Kod celny 39229000	Normy EN 1253
-------------------------------	------------------------------	-------------------------

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 100-125 mm
- Minimalna grubość betonu 85 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 710 Pa
- Średnica rury spustowej 50 mm
- Przepływ z kratką wlotową 63 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon kombinowany ze słupem wody 50 mm