


# APZ19-550 Simple

Duschrinne mit Rand für den Beidseitiger Rost

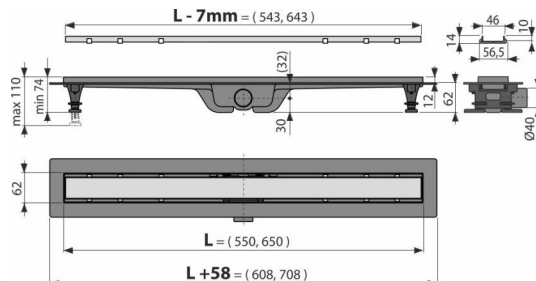

## Anwendung

- Für barrierefreien Zugang
- Für Duschenentwässerung in der Bodenebene
- Für Bestückung in Raum oder in der Nähe von Wänden
- Für Verwendung in den Gebäuden
- Zum Einlegen von Fliesen oder wasserdichtem Holz bis zu einer Breite von 8 mm

## Eigenschaften

- Sicherer Anschluss an Wasserdämmung des Baus
- Der kombinierte Geruchsverschluss sorgt für Schutz gegen Geruch aus der Kanalisation auch nachdem Wasser im Siphon ausgetrocknet ist
- Material: Polypropylen gefüllt mit Talkum, beständig gegen mechanischen, chemischen und thermischen Beschädigungen
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Duschrinne aus hochbeständigem Kunststoff, der frostbeständig und gegen Chemie beständig ist
- Rost inklusive in Verpackung
- Höhenverstellbare Verankerungsfüße aus Kunststoff 0-35-27 mm ermöglichen eine schnelle und komfortable Installation einschließlich der genauen Einstellung der Ebene

## Verpackungsinhalt

- Befestigungsset: Schrauben Ø4,2x38 – 4 Stück, Dübel Ø8 – 4 Stück
- der Kombi-Geruchsverschluss SMART
- Beidseitiger Rost (voller Rost oder Rost zur Fliesenverlegung)
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Höhenverstellbare Füße für 2 Stk
- Duschrinne

## Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück   menge   palette)	Maße (stück   menge)	Verpackung (menge   palette)
APZ19-550	8595580583149	550 mm 1,36   61,07   142,1 kg	670x75x155   1180x673x415 mm	45   90 Stk.

## Die Garantien

2/6 Jahre \*

## Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 75-110 mm
- Minimale Betondicke 62 mm
- Durchmesser der Ablaufrohrleitung 40 mm
- Durchfluss mit Einlaufgitter 24 l/min
- Belastungsklasse H15 150
- Geruchsverschluss kombiniert mit Wassersäule 25 mm