


# APZ19-550 Simple

Odpyływ podłogowy z obramowaniem do rusztu dwustronnego

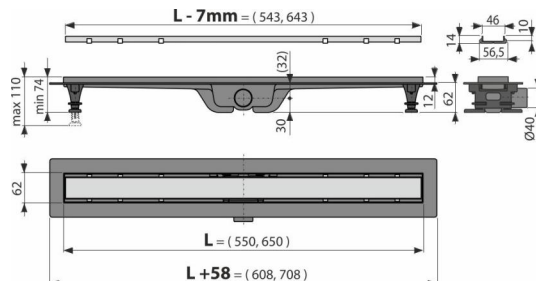

## Zastosowanie

- Do bezbarierowego przejścia
- Do odwadniania natrysków, na poziome podłogi
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do użytku w pomieszczeniach
- Do wklejenia płytek lub drewna wodoodpornego do grubości 8 mm

## Cechy

- bezpieczne połączenie z hydroizolacją budynku
- Syfon kombinowany gwarantuje ochronę przed zapachami z kanalizacji nawet po wyparowaniu wody.
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Są wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa, odpornego na niskie temperatury i chemię.
- Ruszt jest w opakowaniu
- Regulowane plastikowe nogi 0–35 mm umożliwiając szybką i wygodną instalację, w tym precyzyjne ustawienie spadku

## Zakres dostawy

- Zestaw mocujący: śruba  $\text{Ø}4,2 \times 38$  - 4szt, kołek  $\text{Ø}8$  - 4 szt.
- Syfon kombinowany SMART
- Dwustronny ruszt DUAL (pełny lub pod płytkę)
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Regulowane nóżki 2 szt.
- Odpyływ

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
APZ19-550	8595580583149	550 mm 1,36   61,07   142,1 kg	670x75x155   1180x673x415 mm	45   90 szt

## Gwarancje

2/6 lat \*

## Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 75-110 mm
- Minimalna grubość betonu 62 mm
- Średnica rury spustowej 40 mm
- Przepływ z kratką wlotową 24 l/min
- Klasa obciążenia H15 150
- Syfon kombinowany ze słupem wody 25 mm