


# APZ19-550 Simple

Водовідвідний жолоб з порогамі для двосторонньої решітки

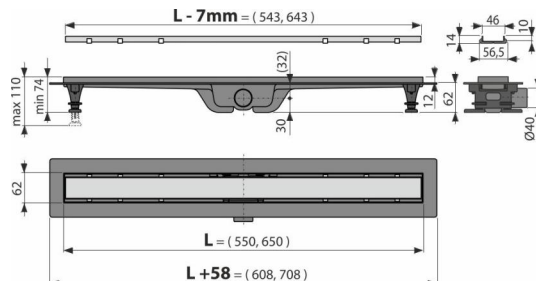

## Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу

Для водовідведення в душових на рівні підлоги

Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни

Для використання всередині приміщень

Для кладки плитки або водостійкого дерева завтовшки до 8 мм.

## Характеристика

- Ідеальна сумісність з гідроізоляцією будівлі
- Комбінований гідрозатвор забезпечує надійний захист від проникнення запаху з каналізації і після висихання води в сифоні
- Матеріал: поліпропілен збагачений тальком, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Зливні трапи з міцного пластика, який стійкий до морозів і хімії
- Решітка є частиною комплекту
- Регульовані монтажні ніжки з пластику дозволяють швидко і зручно встановити жолоб і вирівняти його в горизонтальній площині.

## Зміст комплекту

- Монтажний комплект: гвинт Ø4x2 – 38 шт., дюбель Ø8 – 4 шт.
- Гідрозатвор – комбінований SMART
- Двостороння решітка (цільна решітка або решітка під кладку плитки)
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Регульовані по висоті ніжки 2 шт
- Водовідвідний жолоб

## Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт   упаковка   палета)	Розміри (шт   упаковка)	Кількість (упаковка   палета)
APZ19-550	8595580583149	550 MM 1,36   61,07   142,1 кг	670x75x155   1180x673x415 MM	45   90 шт

## Гарантія

2/6 років \*

## Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 75-110 mm
- Мінімальна товщина бетону 62 mm
- Діаметр зливної труби 40 mm
- Швидкість стоку води 24 l/min
- Максимальне навантаження H15 150
- Комбінований гідрозатвор з водяним стовпом 25 mm