


# APZ19-650 Simple

Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки

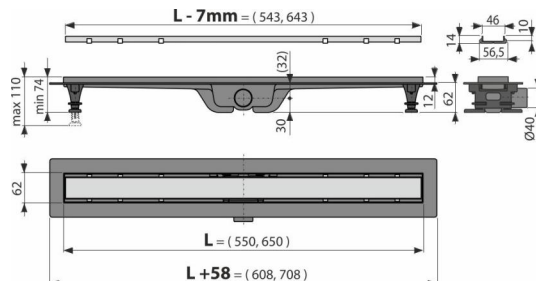

## Область применения

Для безбарьерного доступа  
 Для водоотведения в душевых на уровне пола  
 Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены  
 Для использования внутри помещений  
 Для кладки плитки или водостойкого дерева толщиной до 8 мм

## Характеристика

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор обеспечивает надежную защиту от проникновения запаха из канализации и после высыхания воды в сифоне
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Решетка является частью комплекта
- Регулируемые монтажные ножки 0–35 мм, позволяют быстро и удобно установить желоб и выровнять его в горизонтальной плоскости

## Содержание комплекта

- Монтажный комплект: винт  $\varnothing 4,2 \times 38$  – 4 шт., дюбель  $\varnothing 8$  – 4 шт.
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Двусторонняя решетка (цельная решетка или решетку под кладку плитки)
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые по высоте ножки 2 шт
- Водоотводящий желоб

## Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
APZ19-650	8595580583156	650 MM   1,66   74,56   169,1 кг	770×75×155   1180×773×160 MM	45   90 шт

## Гарантии

2/6 лет \*

## Технические параметры

- Общая высота монтажа 75–110 мм
- Минимальная толщина бетона 62 мм
- Диаметр сливной трубы 40 мм
- Скорость стока воды 24 л/мин
- Максимальная нагрузка Н15 150
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 25 мм