


APZ19-650 Simple

Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom

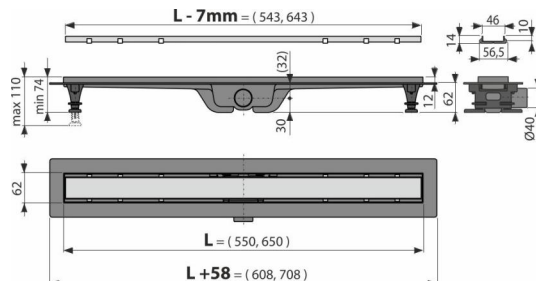

Primena

- Za pristup invalidskim kolicima
- Za drenažu podnih tuševa
- Za ugradnju na otvorenom prostoru ili blizu zida prostora za tuširanje
- Za unutrašnju upotrebu
- Za ugradnju pločica ili vodootpornog drveta do debljine od 8 mm

Karakteristike

- Sigurna veza sa sistemom građevinske hidroizolacije
- Kombinovani sifon za mirise pruža zaštitu od mirisa iz kanalizacije čak i nakon što se voda isuši iz odvoda.
- Materijal: polipropilen ispunjen talkom otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Napravljene su od visoko izdržljive plastike koja je otporna na mraz i hemikalije.
- Rešetka je uključena u pakovanju
- Podesive plastične sidrene noge 0–35 mm koje omogućavaju brzu i praktičnu ugradnju, uključujući precizno podešavanje potrebnog nivoa

Obim isporuke

- Set za fiksiranje: vijak $\text{Ø}4,2 \times 38$ - 4 kom, tipla $\text{Ø}8$ - 4 kom
- SMART kombinovani sifon za mirise
- Dvostrana rešetka DOUBLE (puna rešetka ili rešetka za ugradnju pločica)
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Nožice podesive po visini 2 kom
- Linijska tuš kanalica

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APZ19-650	8595580583156	650 mm 1,66 74,56 169,1 kg	770x75x155 1180x773x160 mm	45 90 kom

Garancije

2/6 godina *

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 75-110 mm
- Minimalna debljina betona 62 mm
- Prečnik izlaza za odvod 40 mm
- Protok ulazne rešetke 24 l/min
- Klasa opterećenja H15 150
- Sifon za mirise u kombinaciji sa vodenom stubom 25 mm