


# APZ19-750 Simple

საშხაპე ტრაპი კანტი ფილის ჩასამაგრებელი ორმხრივი ცხურისთვის (

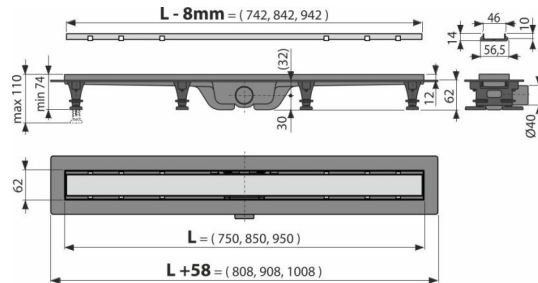

## განმარტება

უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშხაპეებისთვის ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან შენობის შიდა გამოყენებისთვის

## დამახასიათებელი

- იდეალურად მისადაგება შენობის ჰიდროიზოლაციას
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი უზრუნველყოფს საიმედო დაცვას კანალიზაციიდან სუნისგან და სივონში წყლის გაშრობის შემდეგ
- მასალა: ტალკით გამდიდრებული პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანებისადმი
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სივონი
- განსაკუთრებით ძლიერი პლასტმასის ტრაპები, რომლებიც ყინვაგამძლეა და მდგრადია ქიმიური ნივთიერებებისადმი
- რეგულირებადი სამონტაჟო ფეხები 0-35 მმ, საშუალებას გაძლევთ სწრაფად და მარტივად დააყენოთ ტრაპი და დაუთანაბროთ ჰორიზონტალურ სიბრტყეს

## კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: შურუბი Ø4,2 x 38 - 8 ცალი, დუბელი Ø8 - 8 ცალი.
- წყლის ჩამკეტი - კომბინირებული SMART
- თვითნებადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- რეგულირებადი ფეხები - 4 ცალი.
- საშხაპე ტრაპი

## შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (ცალი   შეფუთვა   პლატაზე)	ზომები (ცალი   შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა   პლატა)
APZ19-750	8595580583163	750 მმ 1,96   58,82   196,4 კგ	865x80x145   885x785x415 მმ	30   90 ცალი

გარანტია  
2/6 years \*

## ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 75-110 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 62 mm
- სადინარი მილის დიამეტრი 40 mm
- წყლის ნაკადის სიჩქარე 24 l/min
- მაქსიმალური დატვირთვა H15 150
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი სადინარი მილით 25 mm