


# APZ19-750 Simple

Водоотводящий желоб с порогами для двусторонней решетки

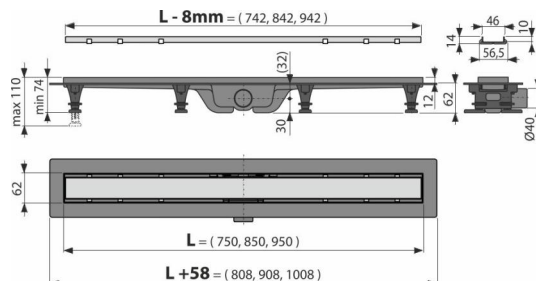

## Область применения

Для безбарьерного доступа  
 Для водоотведения в душевых на уровне пола  
 Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены  
 Для использования внутри помещений  
 Для кладки плитки или водостойкого дерева толщиной до 8 мм

## Характеристика

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор обеспечивает надежную защиту от проникновения запаха из канализации и после высыхания воды в сифоне
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Решетка является частью комплекта
- Регулируемые монтажные ножки 0–35 мм, позволяют быстро и удобно установить желоб и выровнять его в горизонтальной плоскости

## Содержание комплекта

- Монтажный комплект: шуруп Ø4,2x38 – 8 шт., дюбель Ø8 – 8 шт.
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Двусторонняя решетка (цельная решетка или решетку под кладку плитки)
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые ножки – 4 шт.
- Водоотводящий желоб

## Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	750 MM	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
APZ19-750	8595580583163	750 MM	1,96   58,82   196,4 кг	865x80x145   885x785x415 MM	30   90 шт

## Гарантии

2/6 лет \*

## Технические параметры

- Общая высота монтажа 75-110 mm
- Минимальная толщина бетона 62 mm
- Диаметр сливной трубы 40 mm
- Скорость стока воды 24 l/min
- Максимальная нагрузка H15 150
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 25 mm