


APZ19-750 Simple

Водовідвідний жолоб з порогамі для двосторонньої решітки

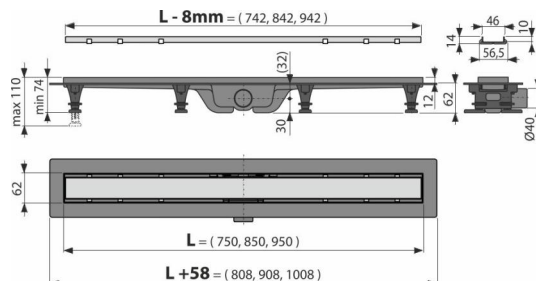

Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу

Для водовідведення в душових на рівні підлоги

Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни

Для використання всередині приміщень

Для кладки плитки або водостійкого дерева завтовшки до 8 мм.

Характеристика

- Ідеальна сумісність з гідроізоляцією будівлі
- Комбінований гідрозатвор забезпечує надійний захист від проникнення запаху з каналізації і після висихання води в сифоні
- Матеріал: поліпропілен збагачений тальком, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Зливні трапи з міцного пластика, який стійкий до морозів і хімії
- Решітка є частиною комплекту
- Регульовані монтажні ніжки з пластику дозволяють швидко і зручно встановити жолоб і вирівняти його в горизонтальній площині.

Зміст комплекту

- Монтажний комплект: шуруп Ø4,2×38 – 8 шт., Дюбель Ø8 – 8 шт.
- Гідрозатвор – комбінований SMART
- Двостороння решітка (цільна решітка або решітка під кладку плитки)
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Регульовані ніжки – 4 шт.
- Водовідвідний жолоб

Код замовлення, Логістична інформація

| Код | EAN | Вага (шт упаковка палета) | Розміри (шт упаковка) | Кількість (упаковка палета) |
|-----------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| APZ19-750 | 8595580583163 | 750 MM 1,96 58,82 196,4 кг | 865×80×145 885×785×415 MM | 30 90 шт |

Гарантія

2/6 років *

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 75-110 mm
- Мінімальна товщина бетону 62 mm
- Діаметр зливної труби 40 mm
- Швидкість стоку води 24 l/min
- Максимальне навантаження H15 150
- Комбінований гідрозатвор з водяним стовпом 25 mm