


APZ19-850 Simple

Zuhanyfolyóka peremmel kétoldalú rácsokhoz

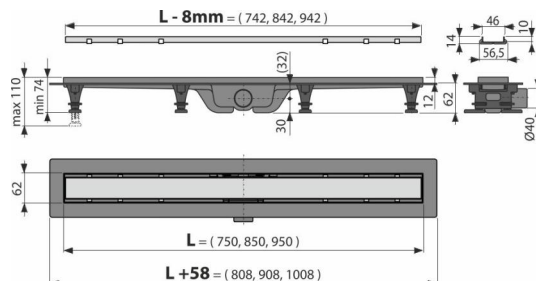

Alkalmazás

Akadálymentes hozzáféréshez

A zuhanyzó padlószint vízvezetéséhez

Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez

Beltéri használatra

Csempe vagy vízálló fa behelyezéséhez 8 mm vastagságig

Jellemzők

- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- A kombinált bűzzár biztosítja a védelmet a csatornaszagtól abban az esetben is ha kiszáradna a víz a szifonból
- Anyaga: zsírkövel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Zuhanyfolyóka magasan ellenálló műanyagból amely ellenáll a fagynak és a kémiai hatásoknak
- Rács a csomag tartalma
- Állítható műanyag rögzítő lábát 0–35 mm, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást

Csomag tartalma

- Rögzítő készlet – csavar Ø4,2x38,8 – 8 db, tipli Ø8 – 8 db
- Kombinált SMART bűzzár
- Kétoldalú rács (tömör vagy burkolható rács)
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Függőlegesen állítható tartólábak 4 db
- Folyóka

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	850 mm	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
APZ19-850	8595580583170	850 mm	2,16 64,88 214,6 kg	965x80x145 980x780x410 mm	30 90 db

Garanciák

2/6 év *

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 75-110 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 62 mm
- Szennyvízcső átmérője 40 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül 24 l/min
- Terhelési osztály H15 150
- Vízszlappal kombinált bűzzár 25 mm