
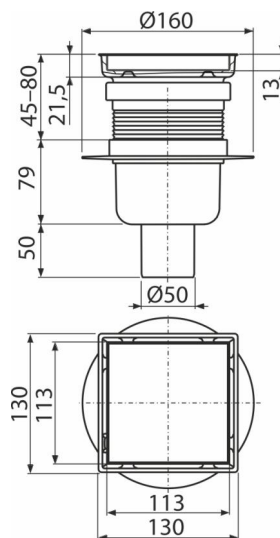


APV240

Podlahová vpust 130×130 mm přímá, oboustranná nerezová mřížka, vodní zápachová uzávěra

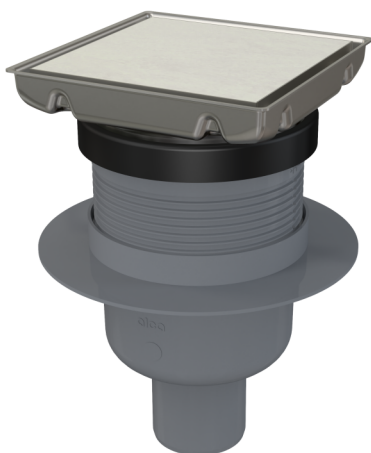

Použití

- Pro bezbariérový přístup
- Pro odvodnění jedné sprchy v úrovni podlahy
- Pro vnitřní prostory, kde se předpokládá časté využívání spojené s pravidelným odtokem vody do vpusti (koupelny)

Vlastnosti

- Materiál vpusti: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Přímé napojení na odpad Ø50 mm

Rozsah dodávky

- Hrdlo vpusti 130×130 mm
- Nástavec hrdla
- Oboustranná nerezová mřížka
- Sada těsnění
- Tělo vpusti boční Ø50 mm
- Vodní zápachová uzávěra

Objednací kód, Logistické informace

| Kód | EAN | Hmotnost (kus balení paleta) | Rozměr (kus balení) | Množství (balení paleta) |
|--------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| APV240 | 8595580583200 | 1,08 8,63 172,5 kg | 225×225×180 770×235×465 mm | 8 160 ks |

Záruky 2/6 let * Celní kód 39269097 Normy ČSN EN 1253

Technické parametry

- Celková stavební výška 105-159 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 540 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Průtok 48 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra 50 mm