
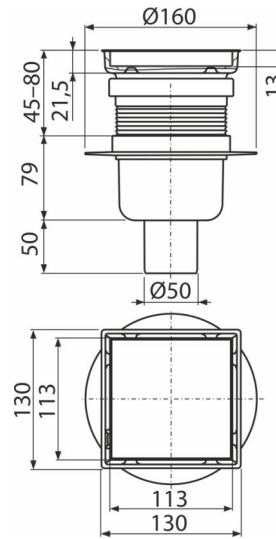


APV240

Bodenablauf 130×130 mm mit einem senkrechten Abgang, doppelseitiges Edelstahl Rost, Geruchsverschluss mit Sperrwasser

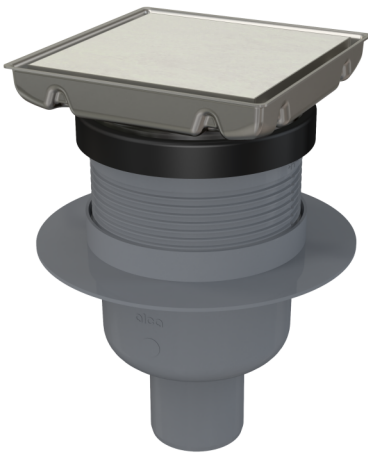

Anwendung

Für barrierefreien Zugang

Für Innenräume, wo eine häufige Verwendung vorausgesetzt wird, die mit einem regelmäßigen Ablauf des Wassers verbunden ist (Badezimmer)

Eigenschaften

- Material des Bodenablaufes: Edelstahl 304, DIN 1.4301, ČSN 17240
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Direkter Anschluss an Abfluss Ø50 mm

Verpackungsinhalt

- Stutzenaufbau
- Dichtungssatz
- Bodenablaufkörper waagrecht Ø50 mm
- Geruchsverschluss mit Sperrwasser

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
APV240	8595580583200	1,08 8,63 172,5 kg	225×225×180 770×235×465 mm	8 160 Stk.

Die Garantien

2/6 jahre *

Zoll code

39269097

Normen

EN 1253

Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 105-159 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 540 Pa
- Abfallrohrleitung Ø 50 mm
- Durchfluss 48 l/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg
- der Geruchsverschluss 50 mm