


# APZ19BLACK-650 Simple

Линеен сифон с основа за двустранна решетка

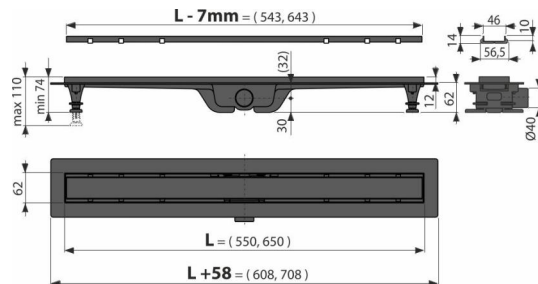

### Приложение

- За достъп до инвалидни колички
- За отводняване на нивото на пода
- За монтаж в открити пространства или близо до стена
- За вътрешна употреба
- За вграждане на плочки или водоустойчиво дърво с дебелина 8 mm

### Характеристики

- Сигурна връзка със строителната хидроизолационна система
- Комбинираният уловител на миризми осигурява защита срещу неприятна миризма от канализацията дори след изсъхване на водата от сифона
- Материал: полипропилен, изпълнен с талк, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Произведени от силно издръжлива пластмаса, която е устойчива на замръзване и химикали.
- Решетката е включена в опаковката
- Регулируеми пластмасови анкерни крака 0–35 mm, позволяващи бърз и удобен монтаж, включително прецизната настройка на необходимото ниво

### Обхват на доставката

- Комплект за фиксиране: винт Ø4,2 × 38 - 4 бр, дюбел Ø8 - 4 бр
- Комбиниран хидрозатвор SMART
- Двустранна решетка DOUBLE (плътна решетка или решетка за вграждане на плочки)
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Регулируеми по височина крачета 2 бр
- Линеен сифон

### Продуктов код, Логистична информация

| Код            | EAN                  | Тегло<br>(брой   опаковка   палет) | Размери<br>(брой   опаковка) | Количество<br>(опаковка   палет) |
|----------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| APZ19BLACK-650 | 8595580583385 650 mm | 1,66   74,56   169,1 кг            | 770×75×155   1180×773×160 mm | 45   90 бр                       |

Гаранция 2/6 гаранция \* Митнически код 39229000

### Технически спецификации

- Обща монтажна височина 75-110 mm
- Минимална дебелина на бетона 62 mm
- Диаметър на сифона към отпадните води 40 mm
- Поток на входната мрежа 24 l/min
- Клапа против миризма, комбиниран с воден затвор 25 mm