


APZ19BLACK-750 Simple

Zuhanyfolyóka peremmel kétoldalú rácsokhoz, fekete-matt

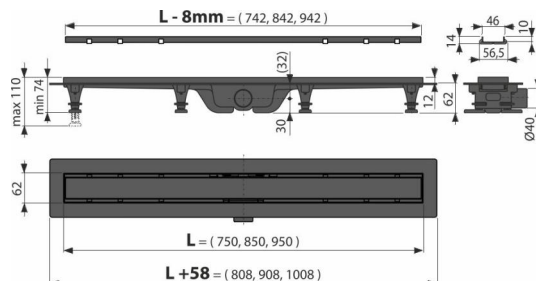

Alkalmazás

Akadálymentes hozzáféréshez

A zuhanyzó padlószint vízvezetéséhez

Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez

Beltéri használatra

Csempe vagy vízálló fa behelyezéséhez 8 mm vastagságig

Jellemzők

- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- A kombinált búzzár biztosítja a védelmet a csatornaszagtól abban az esetben is ha kiszáradna a víz a szifonból
- Anyaga: zsrkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Zuhanyfolyóka magasan ellenálló műanyagból amely ellenáll a fagynak és a kémiai hatásoknak
- Rács a csomag tartalma
- Állítható műanyag rögzítő lábát 0–35 mm, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást

Csomag tartalma

- Rögzítő készlet – csavar Ø4,2x38,8 – 8 db, tipli Ø8 – 8 db
- Kombinált SMART búzzár
- Kétoldalú rács (tömör vagy burkolható rács)
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Függőlegesen állítható tartólábak 4 db
- Folyóka

Rendelési szám, Logisztikai információk

| Kód | EAN | 750 mm | Súly (db csomagolás paletta) | Méret (db csomagolás) | Mennyiség (csomagolás paletta) |
|----------------|---------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| APZ19BLACK-750 | 8595580583392 | 750 mm | 1,96 58,82 142,1 kg | 865x80x145 885x785x415 mm | 30 90 db |

Garanciák

2/6 év *

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 75-110 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 62 mm
- Szennyvízcső átmérője 40 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül 24 l/min
- Vízszloppal kombinált búzzár 25 mm