


APZ19BLACK-950 Simple

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar reversibil (grătarul este inclus), negru-mat

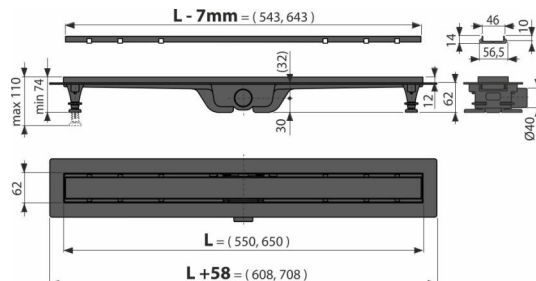

Aplicație

Acces pentru scaune cu rotile
 Pentru evacuarea apei din incinta de duș
 Pentru instalarea în spații deschise sau lângă peretele zonei de duș
 Pentru folosire în interior
 Pentru încadrarea plăcilor ceramice sau lemnului rezistent la apă până la grosimea de 8 mm

Caracteristici

- Conexiune impermeabilă între canalul de scurgere și hidroizolație
- Sifonul combinat oferă protecție împotriva mirosurilor neplăcute chiar și după ce apa se evaporă.
- Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Sunt fabricate din plastic extrem de rezistent la îngheț și la chimicale
- Grătarul este inclus
- Suporturi de susținere ajustabili 0-35 mm care ușurează instalarea și permit reglajul la nivelul de înălțime necesar

Conținutul pachetului

- Set de fixare: șurub Ø4,2x38 – 8 buc, diblu Ø8 – 8 buc
- Sifon anti miros combinat SMART
- Grătar cu două fețe DOUBLE (grătar plin sau suport pentru încorporarea gresiei)
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Picioare reglabile pe înălțime 4 buc
- Canal de scurgere liniar

Detalii pentru comandă, Informații logistice

| Cod | EAN | Greutate (buc ambalare palet) | Dimensiuni (buc ambalare) | Cantitate (ambalare palet) |
|----------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| APZ19BLACK-950 | 8595580583415 | 950 mm 2,45 73,49 240,5 kg | 1065x80x145 1085x785x415 mm | 30 90 buc |

Garanție

2/6 ani *

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 75-110 mm
- Grosimea minimă a betonului 62 mm
- Diametru evacuare 40 mm
- Debit de apă admis de grătar 24 l/min
- Sifon anti miros cu garnitură de etanșare 25 mm