


# APZ19BLACK-950 Simple

Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom, crna-mat

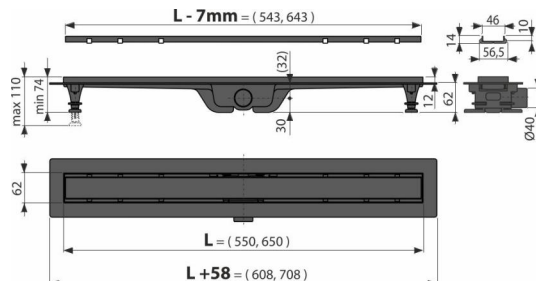

## Primena

- Za pristup invalidskim kolicima
- Za drenažu podnih tuševa
- Za ugradnju na otvorenom prostoru ili blizu zida prostora za tuširanje
- Za unutrašnju upotrebu
- Za ugradnju pločica ili vodootpornog drveta do debljine od 8 mm

## Karakteristike

- Sigurna veza sa sistemom građevinske hidroizolacije
- Kombinovani sifon za mirise pruža zaštitu od mirisa iz kanalizacije čak i nakon što se voda isuši iz odvoda.
- Materijal: polipropilen ispunjen talkom otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Napravljene su od visoko izdržljive plastike koja je otporna na mraz i hemikalije.
- Rešetka je uključena u pakovanju
- Podesive plastične sidrene noge 0–35 mm koje omogućavaju brzu i praktičnu ugradnju, uključujući precizno podešavanje potrebnog nivoa

## Obim isporuke

- Set za fiksiranje: vijak  $\text{Ø}4,2 \times 38$  - 8 kom, tipla  $\text{Ø}8$  - 8 kom
- SMART kombinovani sifon za mirise
- Dvostrana rešetka DOUBLE (puna rešetka ili rešetka za ugradnju pločica)
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Nožice podesive po visini 4 kom
- Linijska tuš kanalica

## Broj porudžbine, Logističke informacije

| Šifra          | EAN           | Težina<br>(komad   pakovanje   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paleta) | Količina<br>(pakovanje   paleta) |
|----------------|---------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| APZ19BLACK-950 | 8595580583415 | 950 mm<br>2,45   73,49   240,5 kg      | 1065×80×145   1085×785×415 mm | 30   90 kom                      |

## Garancije

2/6 godina \*

## Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 75-110 mm
- Minimalna debljina betona 62 mm
- Prečnik izlaza za odvod 40 mm
- Protok ulazne rešetke 24 l/min
- Sifon za mirise u kombinaciji sa vodenom stubom 25 mm