


APZ20-550 Simple

Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для двусторонней решетки (

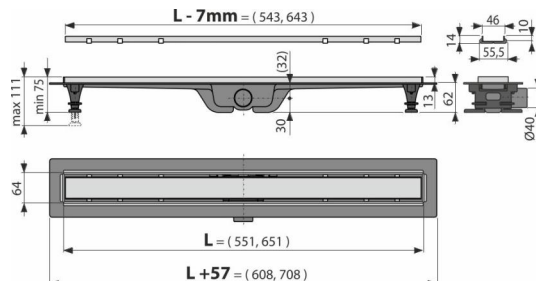

Область применения

Для безбарьерного доступа
Для водоотведения в душевых на уровне пола
Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
Для использования внутри помещений
Для кладки плитки или водостойкого дерева толщиной до 8 мм

Характеристика

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор обеспечивает надежную защиту от проникновения запаха из канализации и после высыхания воды в сифоне
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Решетка является частью комплекта
- Регулируемые монтажные ножки 0–35 мм, позволяют быстро и удобно установить желоб и выровнять его в горизонтальной плоскости

Содержание комплекта

- Монтажный комплект: винт $\varnothing 4,2 \times 38$ – 4 шт., дюбель $\varnothing 8$ – 4 шт.
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Двусторонняя решетка (цельная решетка или решетка под кладку плитки)
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые по высоте ножки 2 шт
- Водоотводящий желоб

Код заказа, Логистическая информация

			Вес	Размеры	Количество
Код	EAN		(шт упаковка паллета)	(шт упаковка)	(упаковка паллета)
APZ20-550	8595580583477	550 MM	1,43 64,24 148,5 кг	665×80×145 1176×668×410 MM	45 90 шт

Гарантии

2/6 лет *

Технические параметры

- Общая высота монтажа 75–110 mm
- Минимальная толщина бетона 62 mm
- Диаметр сливной трубы 40 mm
- Скорость стока воды 24 l/min
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 25 mm