


APZ20-750 Simple

Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для двусторонней решетки (

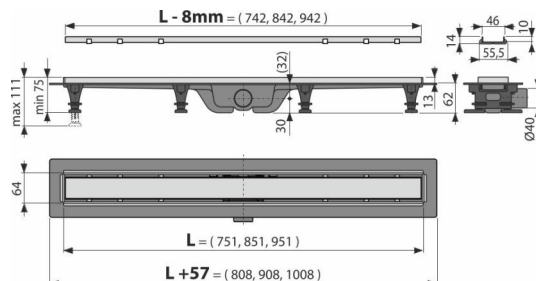

Область применения

Для безбарьерного доступа
 Для водоотведения в душевых на уровне пола
 Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
 Для использования внутри помещений
 Для кладки плитки или водостойкого дерева толщиной до 8 мм

Характеристика

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор обеспечивает надежную защиту от проникновения запаха из канализации и после высыхания воды в сифоне
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Решетка является частью комплекта
- Регулируемые монтажные ножки 0–35 мм, позволяют быстро и удобно установить желоб и выровнять его в горизонтальной плоскости

Содержание комплекта

- Монтажный комплект: шуруп Ø4,2x38 – 8 шт., дюбель Ø8 – 8 шт.
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Двусторонняя решетка (цельная решетка или решетку под кладку плитки)
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые ножки – 4 шт.
- Водоотводящий желоб

Код заказа, Логистическая информация

| Код | EAN | Вес (шт упаковка паллета) | Размеры (шт упаковка) | Количество (упаковка паллета) |
|-----------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| APZ20-750 | 8595580583491 | 750 MM 2,23 66,76 220,3 кг | 865x80x145 880x780x410 MM | 30 90 шт |

Гарантии

2/6 лет *

Технические параметры

- Общая высота монтажа 75-110 mm
- Минимальная толщина бетона 62 mm
- Диаметр сливной трубы 40 mm
- Скорость стока воды 24 l/min
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 25 mm