


# APZ20-950 Simple

საშხაპე ტრაპი უჟანგავი ფოლადის კანტით ფილის ჩასამაგრებელი ორმხრივი ცხაურისთვის (

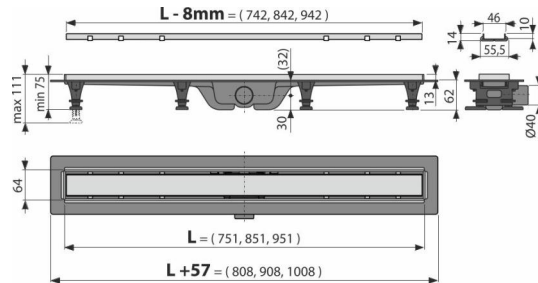

## განმარტება

უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშხაპეებისთვის ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან შენობის შიდა გამოყენებისთვის

## დამახასიათებელი

- იდეალურად მიესადაგება შენობის პიდროზოლოგიას
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი უზრუნველყოფს საიმედო დაცვას კანალიზაციიდან სუნისგან და სივრცეში წყლის გაშრობის შემდეგ
- მასალა: ტალკით გამდიდრებული პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანებისადმი
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სივრცე
- განსაკუთრებით ძლიერი პლასტმასის ტრაპები, რომლებიც ყინვაგამძლეა და მდგრადია ქიმიური ნივთიერებებისადმი
- რეგულირებადი სამონტაჟო ფეხები 0-35 მმ, საშუალებას გაძლევთ სწრაფად და მარტივად დააყენოთ ტრაპი და დაუთანაბროთ ჰორიზონტალურ სიბრტყეს

## კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები: შურუბი Ø4,2 x 38 - 8 ცალი, დუბელი Ø8 - 8 ცალი.
- წყლის ჩამკეტი - კომბინირებული SMART
- თვითნებადი პიდროსაიზოლაციო ფირები
- რეგულირებადი ფეხები - 4 ცალი.
- საშხაპე ტრაპი

## შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

| კოდი      | EAN           | წონა<br>(ცალი   შეფუთვა   პლატაზე) | ზომები<br>(ცალი   შეფუთვა) | რაოდენობა<br>(შეფუთვა   პლატა) |              |
|-----------|---------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|
| APZ20-950 | 8595580583514 | 950 მმ                             | 2,64   79,09   257,3 კგ    | 1065x80x145   1080x780x410 მმ  | 30   90 ცალი |

## გარანტია

2/6 years \*

## ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 75-110 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 62 mm
- სადინარი მილის დიამეტრი 40 mm
- წყლის ნაკადის სიჩქარე 24 l/min
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი სადინარი მილით 25 mm