


RAY

Nyomólap a falsík alatti szerelési rendszerekhez, alunox-matt

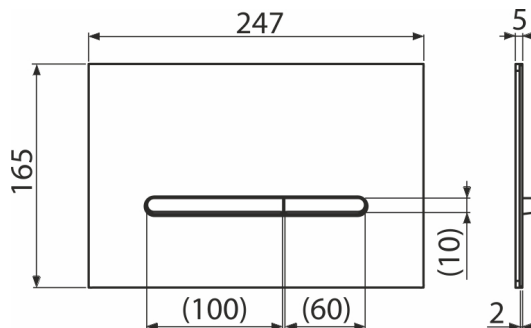

Alkalmazás

Falsík alatti szerelési rendszerekhez és falba építhető WC tartályokhoz

Jellemzők

- Részletes kidolgozás lézertechnológia segítségével
- Kettős működésű mechanikus öblítés
- Kompatibilis az összes Alca falsík előtti szerelési rendszerrel és falba építhető tartállyal.
- Anyag: eloxált alumínium, nemes acél
- A szerkezete teljesen integrálódik a falba
- UV sugár és külső hatások szembeni ellenállás
- Felületi kezelés: alunox, Anti-fingerprint ujjlenyomat-mentes kivitel
- Minimális a nyomólap kiállása a burkolat felett
- Karbantartása általános tisztítószerekkel, amelyeket a háztartásban a vízvezeték szerelvények és fürdőszobai kiegészítők tisztításánál használunk

Csomag tartalma

- Adapter készlet az öblítő szelep vezérlő mechanizmusához
- Nyomólap
- A nyomólap rögzítő kerete
- A nyomólap keretének menetes rögzítője 2 db

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
RAY	8595580583637	0,90 9,02 272,5 kg	255×85×175 595×245×395 mm	10 280 db

Garanciák

2/2 év *

Műszaki adatok

- Működtető erő < 20 N